


ALU-SMART

Petit, mais intelligent



ALU-SMART

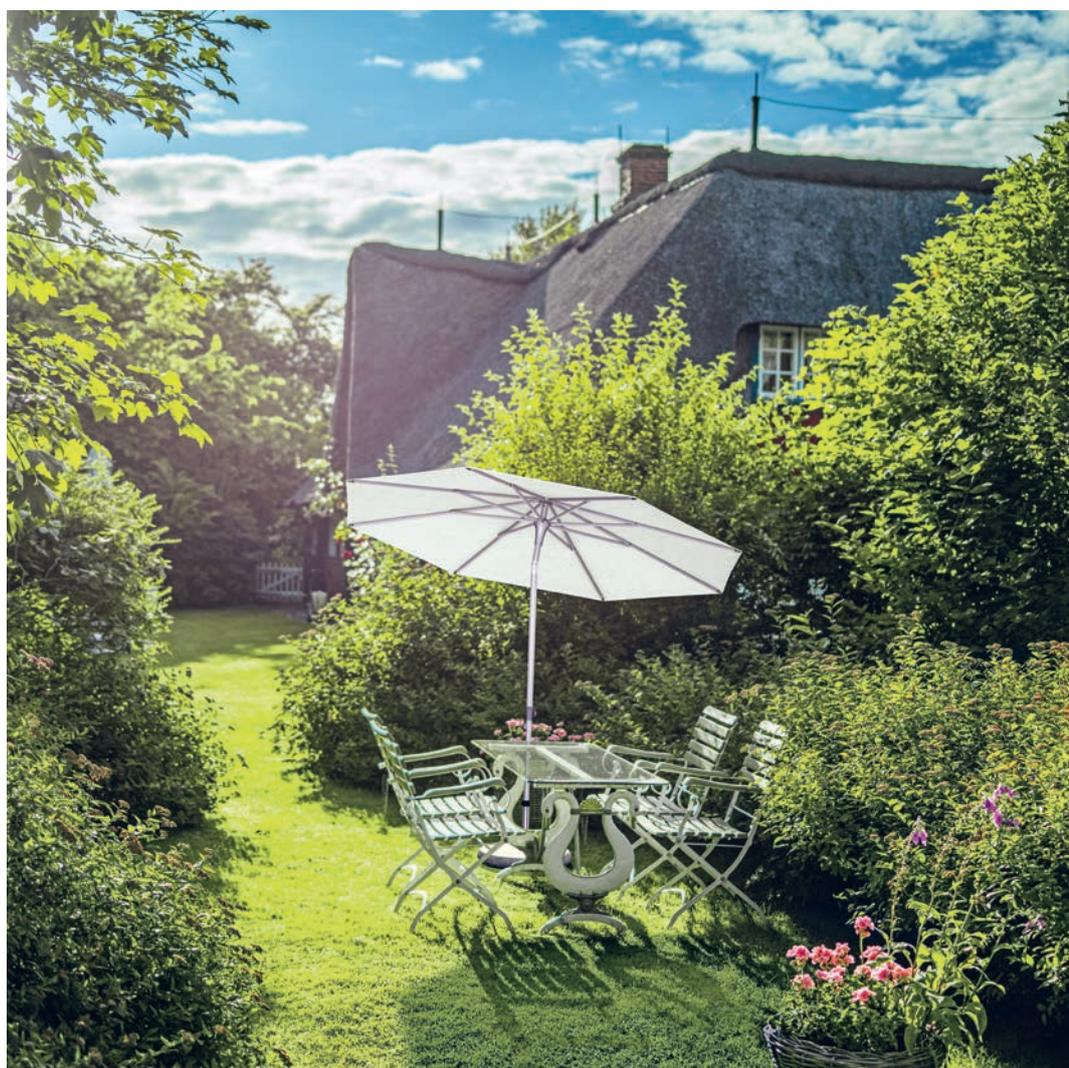

Matériaux et technique

Armature: 6 ou 8 baleines en aluminium anodisé naturel, avec mât profilé et réglage en hauteur sans paliers, mât supérieur 38.4 × 1.2 mm, mât inférieur 35 × 1.5 mm, inclinaison grâce à la rotule d'inclinaison.

Coloris de l'armature: anodisé naturel

Forme de l'armature: ronde, rectangulaire ou carrée

Toile:* se tend automatiquement grâce aux embouts d'étais flexibles, disponible dans la catégorie de tissu 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m²), dans la catégorie de tissu 4 (100 % polyester env. 250 g/m²)


Volant: non-disponible sur ce modèle

Housse de protection: en option

* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 %.



Lieux d'utilisation



Fixations

ALU-SMART,
Int. Patents reg. © Int. Design reg.



Swiss
Design

Assortiment

Taille nominale Numéro de référence
 Armature
 anodisé naturel

○	sans volant
Ø 200 ⁶	206 00 200 171
Ø 220 ⁶	206 00 220 171
Ø 250 ⁶	206 00 250 171
Ø 300 ⁶	206 00 300 171

□	
210×150 ⁶	206 00 212 171
250×200 ⁶	206 00 252 171


□	
200×200 ⁶	206 00 201 171
240×240 ⁶	206 00 241 171

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Hauteur de passage parasol incliné	Hauteur totale parasol incliné	Fondation	Poids minimum pour le socle	Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	K	L	C		
Ø 200 ⁶	175	3.5	2.6	70...130	150...210	180...240	95...155	200...260	40×40	30	75 (9)
Ø 220 ⁶	205	3.5	3.4	65...125	150...210	180...240	90...150	205...265	40×40	30	65 (8)
Ø 250 ⁶	230	3.5	4.4	50...110	150...210	185...245	80...140	217...275	50×50	40	50 (7)
Ø 300 ⁶	275	3.5	6.4	50...90	170...210	210...250	85...125	245...285	60×60	40	35 (5)
210×150 ⁶	-	3.5	3.2	50...110	150...210	185...245	110...170	190...250	40×40	30	55 (7)
250×200 ⁶	-	3.5	5.0	40...80	170...210	210...250	110...150	220...260	50×50	40	40 (6)
200×200 ⁶	-	3.5	4.0	35...95	150...210	185...245	95...155	200...260	40×40	40	50 (7)
240×240 ⁶	-	3.5	5.8	30...70	170...210	210...250	100...140	230...270	50×50	40	40 (6)


⁶ 6 pièces

⁸ 8 pièces

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit ($\pm 2\% \pm 5$ cm). Les hauteurs se basent sur la douille à sceller BT. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle en acier (5 cm de moins). Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale. En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

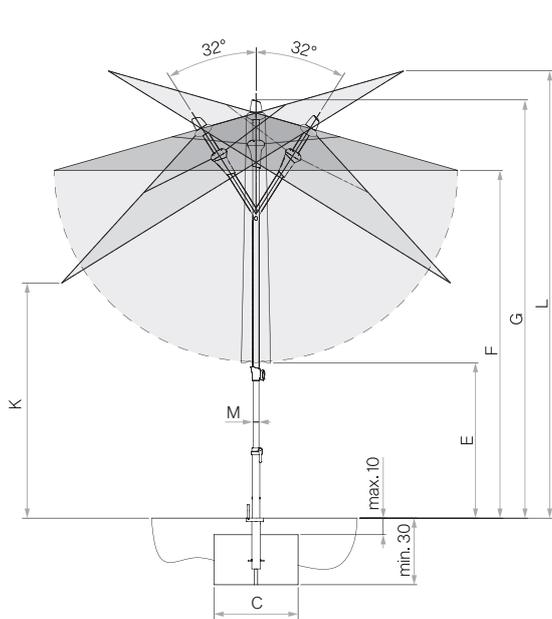

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), écoulement de l'eau

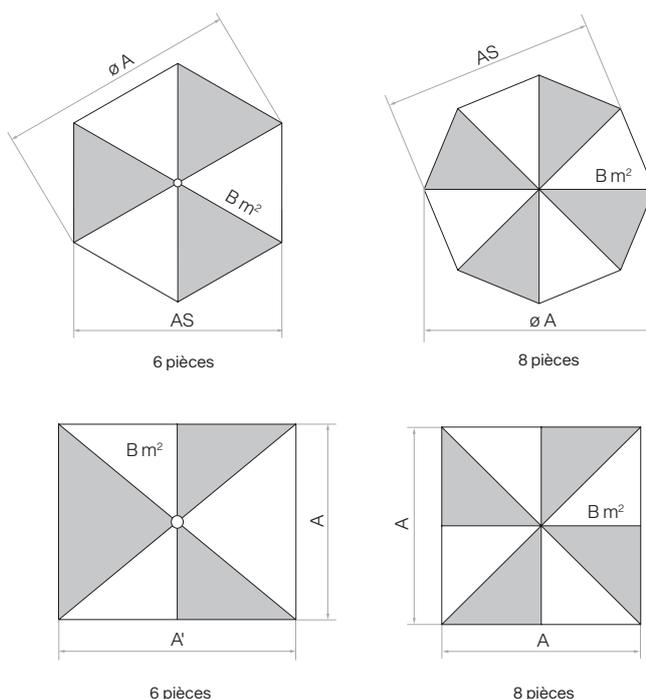

Accessoires

Fixation Z (tube de fixation Z absolument indispensable)		Numéro de référence
1	Socle en béton Z de 30 kg, Ø 47 × 8,5 cm	350 01 109 532
1	Socle en béton Z de 40 kg, Ø 60 × 8,5 cm	350 01 109 529
	1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8,5 cm	350 01 109 533
2	³ Socle en granit naturel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	350 01 109 465
3	³ Socle en granit naturel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	350 01 109 445
4	Socle en acier Z, 40 kg, 58,5 × 58,5 × 2 cm, acier zingué	350 01 100 210
5	Console murale Z, 180 mm, acier zingué	350 01 205 000
6	Pointe à gazon Z, 85 × 150 × 350, acier zingué	350 01 205 400
7	Tube de fixation Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, en acier zingué	350 01 201 010
7	Tube de fixation Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304	350 01 201 100
³ Socle à roulettes Z (tube de fixation Z absolument indispensable)		
8	Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, coulée de béton de décoration	350 01 102 900
	1 palette (5 pièces) socle avec roulettes Z, 55 kg, Ø 65 × 65 × 11 cm, coulée de béton de décoration	350 01 102 950
³ Socle à roulettes (kit de poids absolument indispensable)		
9	Cadre pour socle à roulettes 45 kg, 50 × 50 × 12 cm, anthracite, avec tube de fixation Ø 35 / 38 – 39 mm, aluminium poli (cadre env. 13 kg)	350 01 102 300
	Kit de poids, 4 pièces 35001105300, béton, pour le socle à roulettes de 45 kg (kit de poids env. 32 kg)	350 01 103 300
	Housse de protection pour le socle à roulettes de 45 kg	350 01 602 300
Fixation BT (tube de fixation BT absolument indispensable)		
10	Douille à sceller BT, en acier zingué	350 01 206 100
11	Tube de raccord BT Ø 35 / 38 – 39 mm, acier zingué	350 01 206 210
Fixations diverses		
12	Bride U pour dessus de table, Ø 31 – 40 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304, pour main courante horizontale plate, profil 4 pans de 120 mm max.	350 01 252 005
Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure		
13	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair	350 01 609 980
	10 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair	350 01 609 974
Divers		
14	Éclairage rechargeable Osyrion 6 pour mât Ø 30 – 50 mm, chargeur avec fiche Europe (type C) et 1 accumulateur inclus	350 01 557 950
15	Éclairage rechargeable Osyrion 4 pour mât Ø 30 – 50 mm, chargeur avec fiche Europe (type C) et 1 accumulateur inclus	350 01 557 910
	Batterie de réserve, 3,6 V, 2500 mAh (pour Osyrion 4 & 6)	350 01 557 920

¹ jusqu'à épuisement du stock

³ convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



11 12 13 14 15



Nous trouver



OMBRE & TERRASSE

10, bis Chemin des Bastards
31830 PLAISANCE DU TOUCH/TOULOUSE

Mail : ombreeterrasse@gmail.com

Nous appeler : **07 50 90 65 87**

ombre-et-terrasse.com