


FORTANO®

Résistant au vent en toutes circonstances



FORTANO®

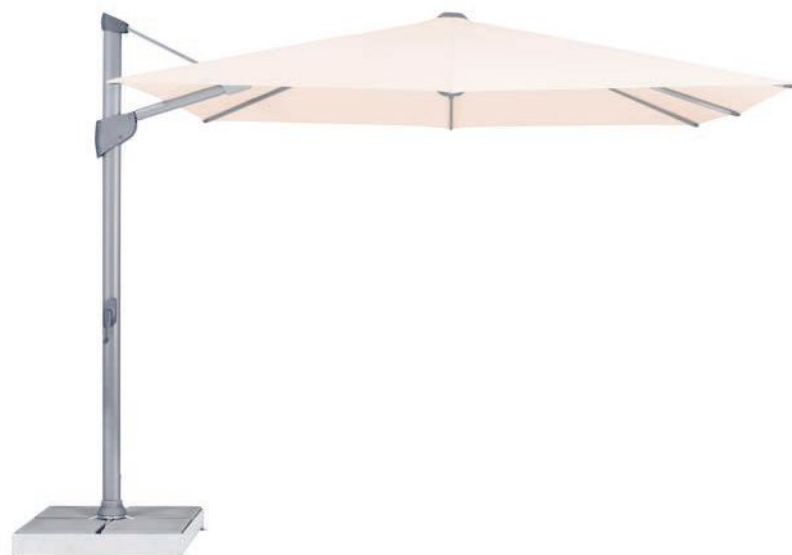

Matériaux et technique

- Armature:** En 8 pièces d'aluminium avec entraînement par manivelle. Mécanisme d'ouverture, pour lequel une demande de brevet a été déposée, pour des hauteurs de fermeture particulièrement élevées. Le profilé du mât est ovale 66 × 95 × 3 mm. Avec manivelle.
- Coloris de l'armature:** anodisé naturel ou peint par poudrage en anthracite
- Forme de l'armature:** rectangulaire ou carrée
- Toile: *** se tend automatiquement grâce aux embouts d'étais flexibles; disponible dans la catégorie de tissu 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m²), dans la catégorie de tissu 4 (100 % polyester env. 250 g/m²)
- Volant:** non-disponible sur ce modèle
- Housse de protection:** incluse dans l'équipement standard

* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 %.



Application



Fixations

FORTANO®,
Int. Patents reg.




Assortiment

Taille nominale	Numéro de réf. Armature anodisé naturel	Numéro de réf. Armature anthracite
	sans volant	sans volant
400×300 ⁸	094 00 402 171	094 00 402 301
300×300 ⁸	094 00 310 171	094 00 310 301



Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur de la manivelle	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale/ouvert	Hauteur du mât	Porte-à-faux	Longueur du bras porteur	Fondation	Poids minimum pour le socle	Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M¹	B	D	E	F	G¹/G²	M²	N	Z	C		
400×300 ⁸	-	6.6×9.5	12	106	65	215	320/270	265	12	175	60×60	180	45 (6)
300×300 ⁸	-	6.6×9.5	9	106	105	215	320/270	265	12	175	60×60	180	55 (7)

⁸ 8 pièces

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).
Les mesures de la hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller M4. Elles varient de plus de 11,5 cm pour le socle M4 120 kg et de plus de 15,5 cm pour le socle M4 180 kg.
La hauteur minimale à l'ouverture/fermeture est de 5 cm inférieure à la hauteur de fermeture.
Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale.
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

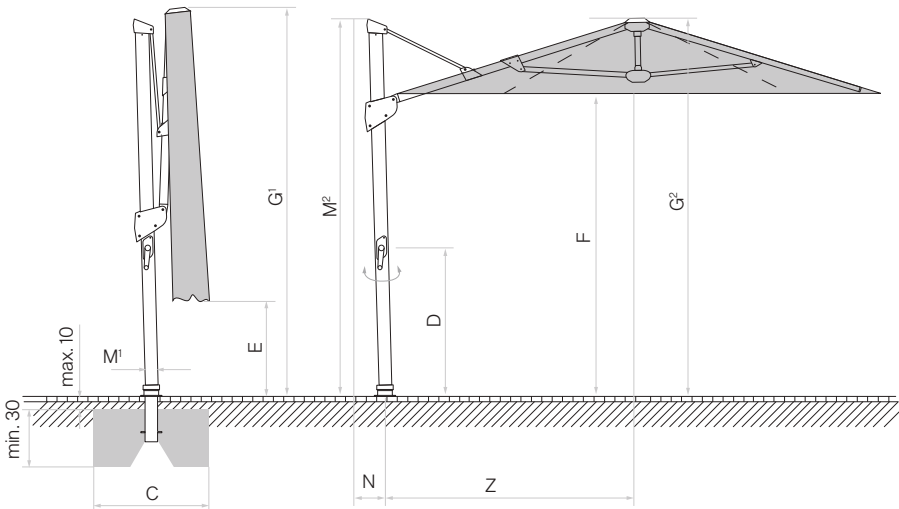


Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm,
épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la
profondeur hors gel),Garantir l'écoulement de l'eau



Accessoires

³ Socle à roulettes M4 (kit de poids et pied ou pied pivotant absolument indispensable)		
1	Cadre pour socle à roulettes M4, 150 kg, 80×80×14 cm, acier zingué	350 01 103 000
	Kit de poids de coulée de béton de décoration, 4 pièces 25101104500 (env. 125 kg) pour 350 01 103 000	350 01 103 100
Fixation M4 (pied ou pied pivotant M4 absolument indispensable)		
2	Socle M4, 180 kg, (pour 12 dalles 40×40×4 cm), 91×91×15.5 – 19.5 cm, en acier zingué (possibilité de réglage et de nivellement) (prix sans dalles)	350 01 108 335
3	Cache-socle M4 180 kg, 96×96×15 cm, plastique revêtu d'ABS, aspect aluminium anodisé	350 01 100 717
4	Cache-socle M4 180 kg, 96×96×15 cm, plastique revêtu d'ABS, anthracite	350 01 100 730
	Jeu de roues pour socle M4 (jusqu'à max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, acier zingué	350 01 100 500
5	Douille à sceller M4, en acier zingué	350 01 226 510
6	Plaque de montage M4 / M8, 30×30×1.5 cm, en acier zingué	350 01 226 921
7	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50 – 149 mm, en acier zingué	350 01 226 932
8	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 150 – 350 mm, en acier zingué	350 01 226 930
	Plaque de montage M4 pour sols isolants, hauteur d'installation sur mesure, acier spécial 1.4301 / 304	350 01 229 730
9	Console murale M4, portée de 480 mm, en acier zingué	350 01 229 405
10	Console murale M4, portée de 100 mm, en acier zingué	350 01 229 410
	Pied M4 Fortano, en acier anthracite	350 01 220 960
	Pied pivotant M4 Fortano, en acier anthracite	350 01 220 970
Dalles pour socle M4		
	Kit de dalles, 12 pièces, 40×40×4 cm, (env. 165 kg), en béton	350 01 226 907
	Kit de dalles, 12 pièces, 40×40×4 cm, (env. 170 kg), 8 pièces en béton, 4 unités en aspect granit	350 01 226 906
Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure		
11	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair pour 300×300 et 400×300	350 01 221 502
Divers		
12	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus	350 01 563 000
13	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus	350 01 563 100

³ convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

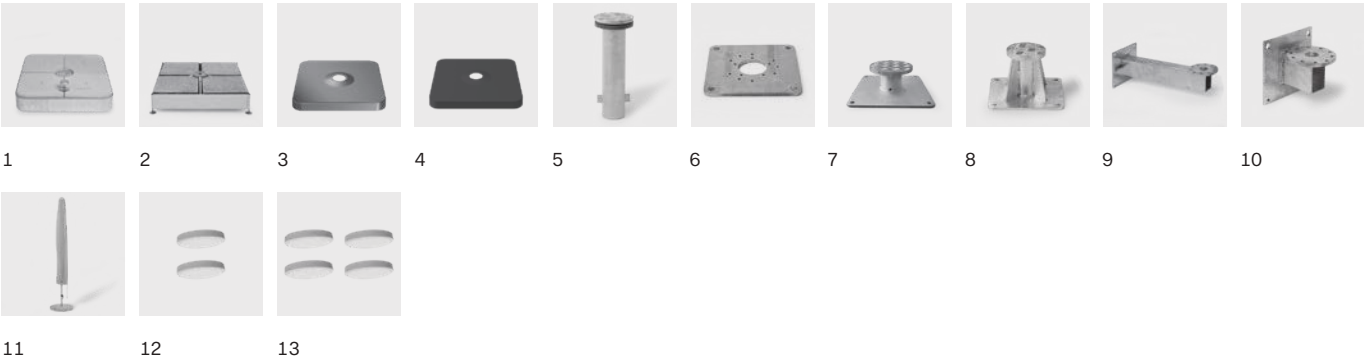



Nous trouver



OMBRE & TERRASSE

10, bis Chemin des Bastards
31830 PLAISANCE DU TOUCH/TOULOUSE

Mail : [**ombreetterrasse@gmail.com**](mailto:ombreetterrasse@gmail.com)

Nous appeler : **07 50 90 65 87**

[**ombre-et-terrasse.com**](http://ombre-et-terrasse.com)