

FORTELLO® LED  
De jour comme de nuit



# FORTELLO® LED



## Matériaux et technique

- Armature:** 8 baleines en aluminium anodisé naturel, 100 % inox, vis et rivets en acier inoxydable, mât profilé en deux pièces 67 × 3 mm, principe d'ouverture contra-rotatif facilitant l'ouverture.
- Coloris de l'armature:** anodisé naturel
- Forme de l'armature:** ronde, rectangulaire ou carrée
- Toile:\*** se tend automatiquement grâce aux embouts d'étais flexibles, disponible dans la catégorie de tissu 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m<sup>2</sup>) et dans la catégorie de tissu 4 (100 % polyester env. 250 g/m<sup>2</sup>)
- Volant:** non-disponible sur ce modèle
- Housse de protection:** en option
- Éclairage LED intégrés:** Température de couleur 2700 K (blanc chaud). Réglable à l'infini, max. 3200 lumen. Les LED sont intégrées dans les montants. La mise à niveau des LED n'est pas possible. Parasol sans batterie. La batterie doit être commandée en tant qu'accessoire.
- Batterie:** avec indicateur de charge, 150Wh, période lumineuse de 10h à la luminosité recommandée, temps de charge de 4h



\* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 %.



Application



Fixations

FORTELLO® LED,  
© Int. Design reg.



Swiss  
Design

# Assortiment





Taille nominale sans volant      Numéro de réf. Armature anodisé naturel

○	avec LED
Ø 400 <sup>8</sup>	328 00 400 171
□	
400×300 <sup>8</sup>	328 00 402 171
□	
300×300 <sup>8</sup>	328 00 301 171
350×350 <sup>8</sup>	328 00 351 171
400×400 <sup>8</sup>	328 00 401 171

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Hauteur ouvert	Fondation	Poids minimum pour le socle	Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 400 <sup>8</sup>	370	6.7	11.3	135	215	345	280	80×80	120	85 (9)
400×300 <sup>8</sup>	-	6.7	12	130	215	375	290	80×80	120	85 (9)
300×300 <sup>8</sup>	-	6.7	9	125	215	345	270	80×80	120	100 (10)
350×350 <sup>8</sup>	-	6.7	12.3	110	215	365	280	80×80	120	85 (9)
400×400 <sup>8</sup>	-	6.7	16.0	95	215	385	290	100×100	180	75 (9)

<sup>8</sup> 8 pièces

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2% ± 5 cm).  
 Les hauteurs se basent sur la douille à sceller M4. Elles varient de plus de 11,5 cm pour le socle M4, 120 kg et de plus de 15,5 cm pour le socle M4 180 kg.  
 L'utilisation d'une douille à enfoncer PX avec un adaptateur pour M4 donne un résultat de plus de 10,5 cm.  
 Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol.  
 En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

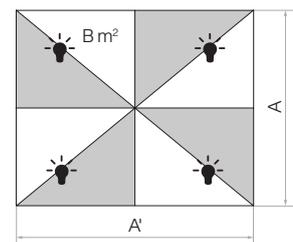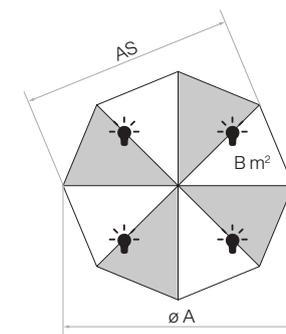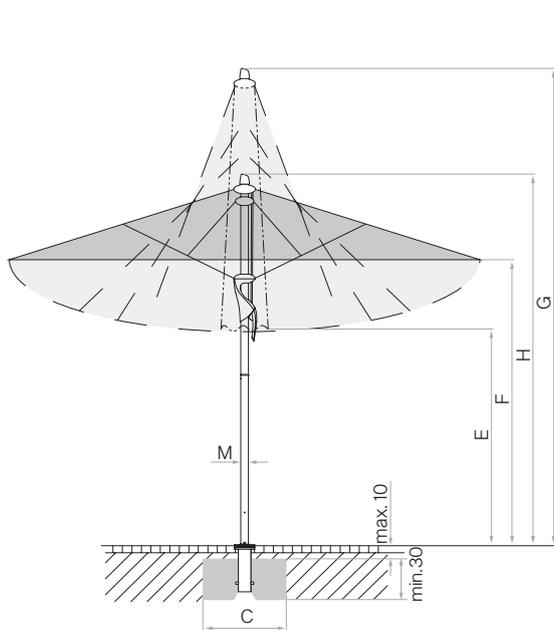

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), Garantir l'écoulement de l'eau

Les positions des éclairages du Fortello LED

## Accessoires

<b>Fixation PX (Adaptateur PX à M4 et tube vertical M4, P+ absolument indispensable)</b>		<b>Numéro de référence</b>
1	Douille à sceller PX, acier zingué	350 01 207 001
2	Adaptateur PX à M4 (tube vertical M4, P+ absolument indispensable)	350 01 221 800
<b><sup>3</sup> Socle à roulettes M4 (tube de fixation M4 absolument indispensable)</b>		
3	Cadre pour socle à roulettes M4, 150 kg, 80×80×14 cm, acier zingué (kit de poids absolument nécessaire)	350 01 103 000
	Kit de poids de coulée de béton de décoration, 4 pièces 25101104500 (env. 125 kg) pour 350 01 103 000	350 01 103 100
<b>Fixation M4 (tube de fixation M4 absolument indispensable)</b>		
4	Socle M4, 120 kg, (pour 8 dalles 40×40×4 cm), 91×91×11.5 – 15.5 cm, en acier zingué (possibilité de réglage et de nivellement) (prix sans dalles)	350 01 108 235
4	Socle M4, 180 kg, (pour 12 dalles 40×40×4 cm), 91×91×15.5 – 19.5 cm, en acier zingué (possibilité de réglage et de nivellement) (prix sans dalles)	350 01 108 335
5	Cache-socle M4 120 kg, 96×96×11.5 cm, plastique revêtu d'ABS, aspect aluminium anodisé	350 01 100 617
6	Cache-socle M4 120 kg, 96×96×11.5 cm, plastique revêtu d'ABS, anthracite	350 01 100 630
5	Cache-socle M4 180 kg, 96×96×15 cm, plastique revêtu d'ABS, aspect aluminium anodisé	350 01 100 717
6	Cache-socle M4 180 kg, 96×96×15 cm, plastique revêtu d'ABS, anthracite	350 01 100 730
	Jeu de roues pour socle M4 (jusqu'à max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, en acier zingué	350 01 100 500
7	<sup>3</sup> Socle en granit M4, 120 kg, 90×90×17 cm, pierre naturelle, avec roues	350 01 109 475
8	Douille à sceller M4, en acier zingué	350 01 226 510
9	Plaque de montage M4 / M8, 30×30×1.5 cm, en acier zingué	350 01 226 921
10	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50 – 149 mm, en acier zingué	350 01 226 932
11	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 150 – 350 mm, en acier zingué	350 01 226 930
	Plaque de montage M4 pour sols isolants, hauteur d'installation sur mesure, acier spécial 1.4301 / 304	350 01 229 730
12	Console murale M4, portée de 480 mm, en acier zingué	350 01 229 405
13	Console murale M4, portée de 100 mm, en acier zingué	350 01 229 410
14	Tube de fixation M4, P', en acier zingué	350 01 200 235
<b>Dalles pour socle M4</b>		
	Kit de dalles, 8 pièces, 40×40×4 cm (env. 110 kg), béton	350 01 226 908
	Kit de dalles, 8 pièces, 40×40×4 cm, (env. 115 kg), 4 unités en béton, 4 unités en aspect granit	350 01 226 909
	Kit de dalles, 12 pièces, 40×40×4 cm (env. 165 kg), béton	350 01 226 907
	Kit de dalles, 12 pièces, 40×40×4 cm, (env. 170 kg), 8 pièces en béton, 4 unités en aspect granit	350 01 226 906
<b>Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure</b>		
15	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair	350 01 609 701
<b>Divers</b>		
16	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus	350 01 563 000
17	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus	350 01 563 100
	Pack batterie, 14.8 V, 10.2 Ah, 150 Wh	350 01 565 000

<sup>3</sup> convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



11 12 13 14 15 16 17



Nous trouver



**OMBRE & TERRASSE**

10, bis Chemin des Bastards  
31830 PLAISANCE DU TOUCH/TOULOUSE  
Mail : [ombreeterrasse@gmail.com](mailto:ombreeterrasse@gmail.com)  
Nous appeler : **07 50 90 65 87**  
[ombre-et-terrasse.com](http://ombre-et-terrasse.com)