


NOUVEAU

## FORTINO® Riviera

Le petit résistant au vent

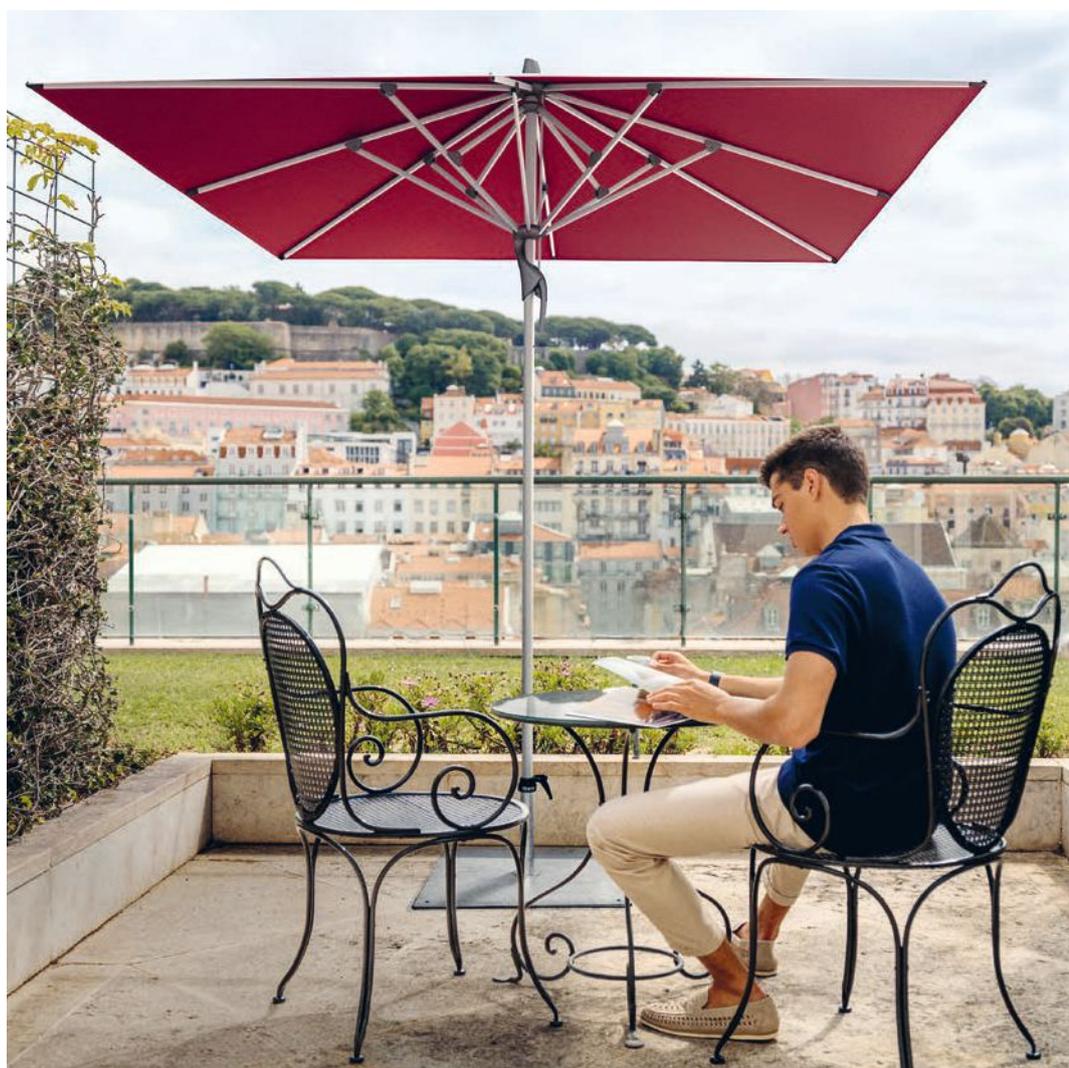

# FORTINO® Riviera



## Matériaux et technique

- Armature:** Aluminium anodisé naturel en 8 parties, 100 % résistant à la corrosion, vis et rivets en acier inoxydable, curseur et couronne en plastique renforcés de fibre de verre, avec poteau profilé en deux parties 38,4 x 2 mm, principe d'ouverture contre-rotatif pour une ouverture facile.
- Coloris de l'armature:** anodisé naturel
- Forme de l'armature:** ronde ou carrée
- Toile: \*** se tend automatiquement grâce aux embouts d'étais flexibles; disponible dans la catégorie de tissu 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m<sup>2</sup>), dans la catégorie de tissu 4 (100 % polyester env. 250 g/m<sup>2</sup>)
- Volant:** non-disponible sur ce modèle
- Housse de protection:** en option
- \* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 %.



Application



Fixations

FORTINO® Riviera,  
© Int. Design reg.



Swiss  
Design

# Assortiment


Taille nominale                      Numéro de réf.  
 Armature anodisé naturel

○	sans volant
Ø 250 <sup>°</sup>	310 00 250 171
Ø 300 <sup>°</sup>	310 00 300 171
□	
200×200 <sup>°</sup>	310 00 201 171
240×240 <sup>°</sup>	310 00 241 171

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Hauteur ouvert	Fondation	Poids minimum pour le socle	Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 250 <sup>°</sup>	230	3.8	4.4	150	205	285	240	60×60	55	80 (9)
Ø 300 <sup>°</sup>	275	3.8	6.4	140	205	300	245	70×70	70	60 (7)
200×200 <sup>°</sup>	-	3.8	4.0	135	205	285	240	60×60	55	70 (8)
240×240 <sup>°</sup>	-	3.8	5.8	115	205	295	245	70×70	70	60 (7)

<sup>°</sup> 8 pièces

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2% ± 5 cm).  
 Les hauteurs se basent sur la douille à sceller BT. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle en acier (5 cm de moins).  
 Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol.  
 En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

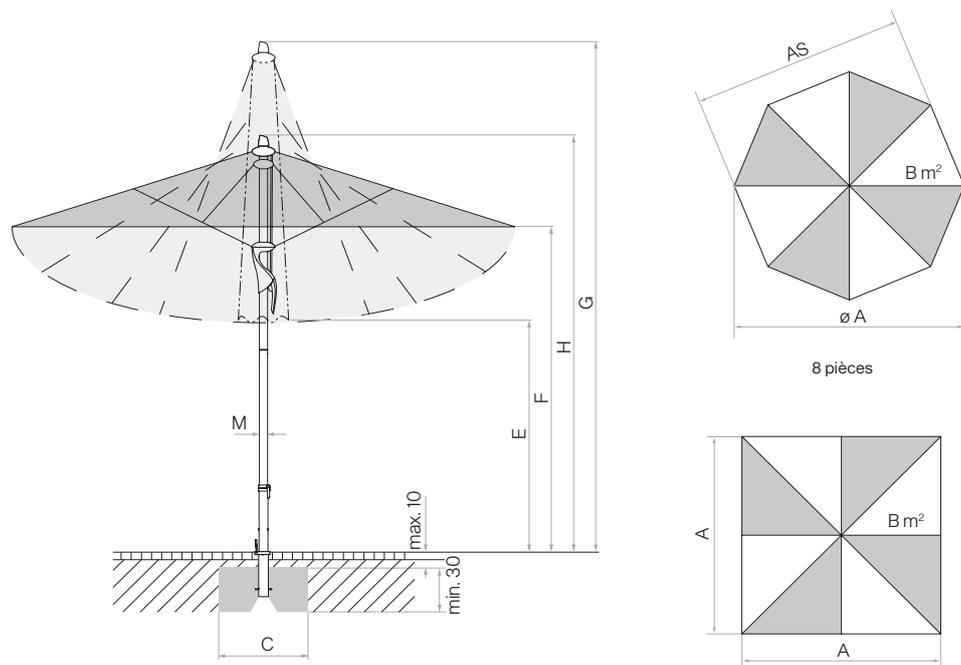

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), Garantir l'écoulement de l'eau

8 pièces

## Accessoires

<b>Fixation Z (tube de fixation Z absolument indispensable)</b>		<b>Numéro de référence</b>
1	Socle en béton Z de 55 kg, Ø 60 × 11 cm	350 01 109 528
	1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm	350 01 109 534
1	Socle en béton Z de 70 kg, Ø 75 × 9 cm	350 01 109 527
2	<sup>3</sup> Socle en granit naturel Z 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	350 01 109 445
3	Socle en acier Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, acier zingué	350 01 100 210
	Plaque de charge 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, acier zingué	350 01 100 310
4	Console murale Z, 180 mm, acier zingué	350 01 205 000
5	Tube de fixation Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, en acier zingué	350 01 201 010
5	Tube de fixation Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304	350 01 201 100
<b><sup>3</sup> Socle à roulettes Z (tube de fixation Z absolument indispensable)</b>		
6	Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, coulée de béton de décoration	350 01 102 900
	1 palette (5 pièces) socle avec roulettes Z, 55 kg, Ø 65 × 65 × 11 cm, coulée de béton de décoration	350 01 102 950
7	Socle à roulettes Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5 cm, coulée de béton de décoration	350 01 102 800
	1 palette (5 pièces) socle avec roulettes Z, 90 kg, Ø 80 × 80 × 12.5 cm, coulée de béton de décoration	350 01 102 850
<b>Fixation BT (tube de fixation BT absolument indispensable)</b>		
8	Douille à sceller BT, en acier zingué	350 01 206 100
9	Tube de raccord BT, Ø 35 / 38 – 39 mm, acier zingué	350 01 206 210
<b>Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure</b>		
10	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair	350 01 609 980
	10 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair	350 01 609 974
<b>Divers</b>		
11	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus	350 01 563 000
12	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus	350 01 563 100

<sup>3</sup> convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



11 12



Nous trouver



## **OMBRE & TERRASSE**

10, bis Chemin des Bastards  
31830 PLAISANCE DU TOUCH/TOULOUSE  
Mail : [ombreeterrasse@gmail.com](mailto:ombreeterrasse@gmail.com)  
Nous appeler : **07 50 90 65 87**  
[ombre-et-terrasse.com](http://ombre-et-terrasse.com)