


PALAZZO® Royal
La classe royale



Place Carnot à Carcassonne

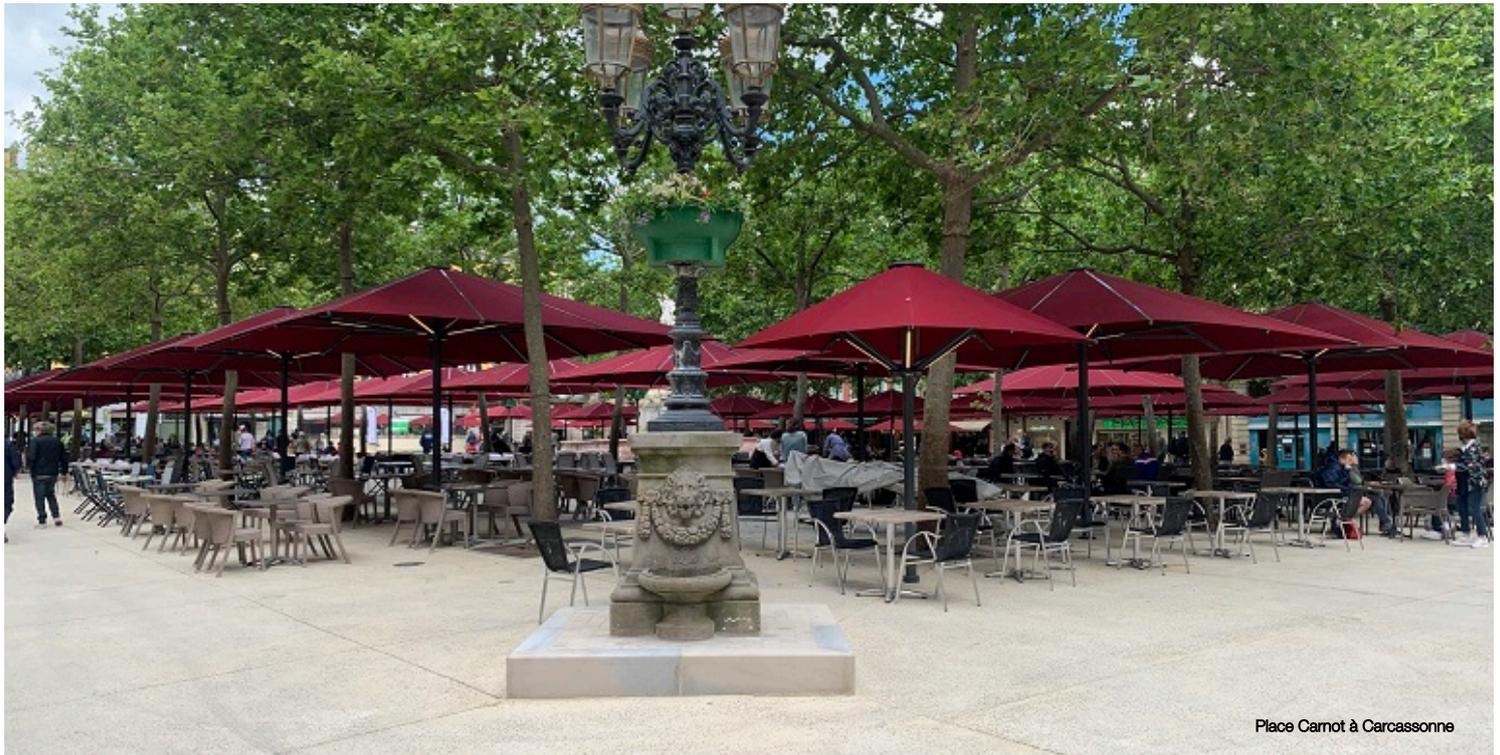


Place Carnot à Carcassonne

Caractéristiques uniques

- Design de la ligne Palazzo: design cohérent entre les modèles Royal, Noblesse et Style
- Profil de mât continu jusqu'au revêtement du sol (charnière intérieur)
- Principe d'ouverture contra-rotatif (par manivelle ou moteur):
Ouverture avec seulement 19 tours de manivelle (brevetée)
Grande hauteur de fermeture (pas de déplacement du mobilier)
- Stabilité au vent 110 km/h avec la dimension 500 x 500 cm
- Choix de matériaux haut de gamme
- NOUVEAU Système d'éclairage LED intégré dans les baleines
- NOUVEAU Options supplémentaires professionnelles (Chauffage, gouttières, etc.)
- Exécutions spéciales sur mesure (Tailles, armature, tissu, etc.)

Lieux d'utilisation

- Grand espace extérieur
- Terrasses et rooftops
- Environnements corrosifs

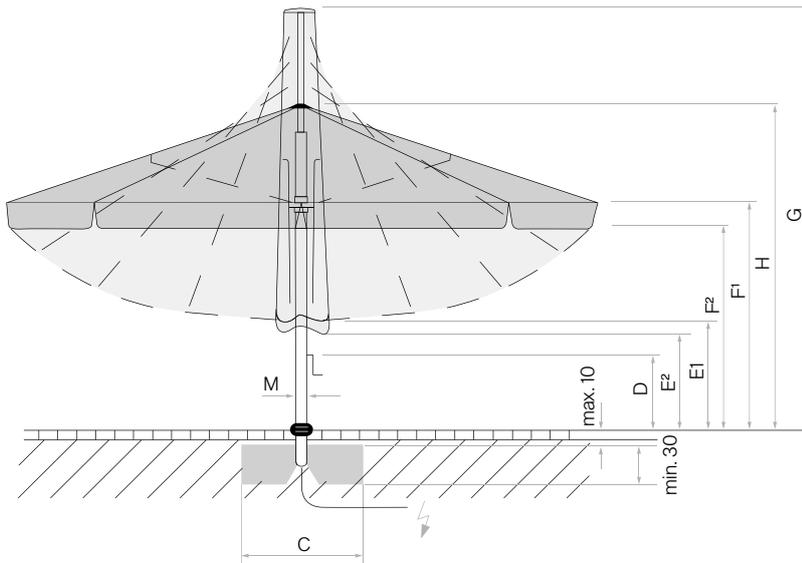


Revêtement de chaussée non fixé
max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm
(tenir compte de la profondeur hors gel),
garantir l'écoulement de l'eau, ligne
d'alimentation électrique.




Les positions des éclairages du
Palazzo Royal avec LED




Les positions des unités de
chauffage radiant du Palazzo Royal

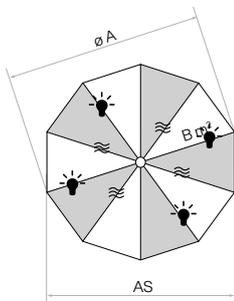


10 pièces




10 pièces



12 pièces



14 pièces



12 pièces

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Distance coulisseau	Hauteur fermeture/ avec volant	Hauteur de passage/ avec volant	Hauteur totale	Hauteur ouverte	Fondation	Poids minimum pour le socle	¹⁰ Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E ¹ /E ²	F ¹ /F ²	G	H	C		
Ø 700 ⁷	665	12	36	85	145/120	260/230	502	356	135 × 135	690	80 (9)
Ø 800 ⁷	760	12	49	85	118/93	260/230	527	369	150 × 150	690	70 (8)
600 × 500 ⁷	-	12	30	85	90/65	260/230	482	339	125 × 125	570	80 (9)
700 × 500 ⁷	-	12	35	70	82/57	260/230	516	350	135 × 135	570	75 (9)
700 × 600 ⁸	-	12	42	70	83/58	260/230	552	373	150 × 150	690	75 (9)
800 × 400 ⁷	-	12	32	70	80/55	260/230	536	378	135 × 135	570	75 (9)
800 × 600 ⁹	-	12	48	70	80/55	260/230	598	419	150 × 150	690	60 (7)
500 × 500 ⁸	-	12	25	80	115/90	260/230	470	331	125 × 125	570	110 (11)
550 × 550 ⁸	-	12	30.3	80	96/71	260/230	487	338	125 × 125	690	100 (10)
600 × 600 ⁸	-	12	36	70	85/60	260/230	512	345	135 × 135	690	90 (10)
650 × 650 ⁸	-	12	42.3	70	81/56	260/230	546	364	150 × 150	690	85 (9)
700 × 700 ⁸	-	12	49	70	81/56	260/230	587	394	150 × 150	690	75 (9)

⁷ 10 pièces

⁸ 12 pièces

⁹ 14 pièces

¹⁰ avec lambrequin: moins 10 km/h

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2% ± 5 cm).
Si une hauteur de passage minimale est souhaitée, veuillez consulter Glatz.

Les hauteurs sont basées sur la douille à sceller M16. Elles ne varient pas considérablement pour les variantes avec socle.

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol.

En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 30 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

L'ouverture et la fermeture à l'aide d'une visseuse sans fil ne sont pas autorisées.

Assortiment

Taille nominale	Numéro de réf. Armature à manivelle anodisé naturel	Numéro de réf. Armature avec moteur anodisé naturel	Numéro de réf. Armature à manivelle anodisé naturel	Numéro de réf. Armature avec moteur anodisé naturel
○	sans volant	sans volant	avec volant	avec volant
Ø 700 ¹⁰	340 00 700 171	341 00 700 171	340 00 700 170	341 00 700 170
Ø 800 ¹⁰	340 00 800 171	341 00 800 171	340 00 800 170	341 00 800 170
□				
600×500 ¹⁰	340 00 623 171	341 00 623 171	340 00 623 170	341 00 623 170
700×500 ¹⁰	340 00 701 171	341 00 701 171	340 00 701 170	341 00 701 170
700×600 ¹⁰	340 00 702 171	341 00 702 171	340 00 702 170	341 00 702 170
800×400 ¹⁰	340 00 804 171	341 00 804 171	340 00 804 170	341 00 804 170
800×600 ¹¹	340 00 802 171	341 00 802 171	340 00 802 170	341 00 802 170
□				
500×500 ¹¹	340 00 501 171	341 00 501 171	340 00 501 170	341 00 501 170
550×550 ¹¹	340 00 551 171	341 00 551 171	340 00 551 170	341 00 551 170
600×600 ¹¹	340 00 602 171	341 00 602 171	340 00 602 170	341 00 602 170
650×650 ¹¹	340 00 651 171	341 00 651 171	340 00 651 170	341 00 651 170
700×700 ¹¹	340 00 703 171	341 00 703 171	340 00 703 170	341 00 703 170



NOUVEAU PALAZZO® Royal

La classe royale

Modèle de base

Ossature

- 10, 12 ou 14 pièces en aluminium anodisé
- Mât anti-déformation, nervures de renfort comprises
- Profilé de mât Ø 120 mm et épaisseur de paroi 5.5 mm
- Baleines 30 × 55 mm

Matériau d'armature

- Aluminium: EN-AW-6063-T66
- Vis et rivets en acier inox A4
- Pièces en plastique renforcé de fibres de verre: PA6GF30
- Anodisation:
 - Traitement de la surface profilée
 - Dureté élevée – résistance à l'abrasion («résistant aux rayures»)
 - Résistance accrue à la corrosion
 - Aspect naturel (intégration dans l'environnement)
 - Aspect moderne (mat précieux)

Couleur d'armature

- Anodisé naturel mat (standard)
- RAL 7016 thermolaqué (sans supplément)
- Couleurs RAL thermolaquées (contre supplément)
 - Thermolaquage sur profilés anodisés
 - (donc protection anticorrosion supplémentaire)

Principe d'ouverture

- Contra-rotatif (système télescopique)
- Ouverture brevetée au moyen d'une courroie crantée
- Ouvert en seulement 19 tours de manivelle

Entraînement

- Avec manivelle (amovible)
- Avec moteur (contre supplément)

Toile

- Avec ou sans lambrequin
- 100% polyacrylique env. 300 g/m² (teinte dans la masse)
- Toiles remplaçables ou échangeables

Stabilité au vent

- Jusqu'à 110 km/h (avec ancrage fixe)
- Testée en soufflerie

Important

- Le parasol est livré en kit et doit être monté ou assemblé sur place

Fixations

[Plus d'informations](#)

- NOUVEAU Socle / support de parasol / cache-socle
- Douilles au sol
- Plaques de montage sans ou avec hauteur sur mesure
- Plaques de montage pour sols isolants
- Plaques de montage pour sols isolants avec isolation élevée
- Plaques de base sur mesure



Options supplémentaires

[Plus d'informations](#)

- NOUVEAU Système d'éclairage LED (RVBB)
- NOUVEAU Chauffage infrarouge
- Motorisation
- Système BUS ou raccordement à un système domotique
- Gouttières
- Rideaux
- Parois latérales
- Housses de protection avec laçage façon corset
- Systèmes de nouage
- Protection antichocs
- Dispositif antivol (intégré)



Exécutions spéciales

[Plus d'informations](#)

- Tailles spéciales et dimensions intermédiaires (niveaux 1, 2 et 3)
- Rallonges et raccourcissements du mât max. + 1000 mm / - 450 mm
- Couleur d'armature dans toutes les couleurs RAL
- NOUVEAU Glatz Green® Tissus spéciaux
- Tissus spéciaux (matières étrangères, PVC et ignifuges)
- Lambrequins spéciaux et liserés
- Impressions simples ou publicitaires

Accessoires

Fixation M4 / M8 / M16 (charnière de structure absolument indispensable)		Numéro de référence
1	Socle M4 / M8 / M16, 620 kg avec 12 dalles en béton 101.2×101.2×22 – 26 / 31 – 35 cm, acier zingué (prix sans dalles)	350 01 226 945
Fixation M16 (charnière de montage M16 absolument indispensable)		
2	Douille à sceller M16, en acier zingué	350 01 226 001
3	Plaque de montage M16, 40×40×1.5 cm, en acier zingué	350 01 229 701
4	Plaque de montage M16 spéciale, pour hauteur d'installation de 50 à 149 mm, en acier zingué	350 01 229 712
5	Plaque de montage M16 spéciale, pour hauteur d'installation de 150 à 350 mm, en acier zingué	350 01 229 710
	Plaque de montage M16 pour sols isolants, hauteur d'installation sur mesure, en acier inoxydable 1.4301 / 304	350 01 229 734
7	Charnière de montage M16 avec profil PzR, en acier zingué (ajustable, verrouillable et nivelable)	350 01 225 045
Dalles spéciales en béton pour socles M4 / M8 / M16		
	Jeu de pièces en béton, 12 unités, 49×49×9.4 cm, (env. 570 kg), béton	350 01 226 946
Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure avec laçage		adaptée à la taille de parasol en cm
7	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 480×110 cm	Ø 700 / Ø 800 / 600×500 / 500×500 / 550×550 / 600×600 / 700×500 / 800×400
7	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 555×120 cm	700×600 / 800×600 / 650×650 / 700×700
⁵ Gouttière et rideau (adaptables uniquement aux parasols carrés et rectangulaires)		
8	Gouttière conique 400 cm, PzR, ⁶ 3/3, kit de fixation polyacrylique / PVC compris	350 01 709 356 XXX
8	Gouttière conique 500 cm, PzR, ⁶ 4/4, kit de fixation polyacrylique / PVC compris	350 01 709 357 XXX
8	Gouttière conique 500 cm, PzR, ⁶ 4/3, kit de fixation polyacrylique / PVC compris	350 01 709 358 XXX
8	Gouttière conique 500 cm, PzR, ⁶ 3/4, kit de fixation polyacrylique / PVC compris	350 01 709 359 XXX
8	Gouttière conique 500 cm, PzR, ⁶ 3/3, kit de fixation polyacrylique / PVC compris	350 01 709 360 XXX
8	Gouttière conique 550 cm, PzR, ⁶ 4/4, kit de fixation polyacrylique / PVC compris	350 01 709 361 XXX
8	Gouttière conique 600 cm, PzR, ⁶ 3/3, kit de fixation polyacrylique / PVC compris	350 01 709 362 XXX
8	Gouttière conique 600 cm, PzR, ⁶ 4/4, kit de fixation polyacrylique / PVC compris	350 01 709 364 XXX
8	Gouttière conique 600 cm, PzR, ⁶ 3/4, kit de fixation polyacrylique / PVC compris	350 01 709 366 XXX
8	Gouttière conique 600 cm, PzR, ⁶ 4/3, kit de fixation polyacrylique / PVC compris	350 01 709 368 XXX
8	Gouttière conique 650 cm, PzR, ⁶ 4/4, kit de fixation polyacrylique / PVC compris	350 01 709 370 XXX
8	Gouttière conique 700 cm, PzR, ⁶ 4/4, kit de fixation polyacrylique / PVC compris	350 01 709 372 XXX
8	Gouttière conique 800 cm, PzR, ⁶ 4/4, kit de fixation polyacrylique / PVC compris	350 01 709 374 XXX
9	Rideau 400×255 cm, PzR, ⁶ 3/ inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 468 XXX
9	Rideau 500×255 cm, PzR, ⁶ 4/ inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 469 XXX
9	Rideau 500×255 cm, PzR, ⁶ 3/ inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 470 XXX
9	Rideau 550×255 cm, PzR, ⁶ 4/ inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 471 XXX
9	Rideau 600×255 cm, PzR, ⁶ 3/ inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 472 XXX
9	Rideau 600×255 cm, PzR, ⁶ 4/ inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 474 XXX
9	Rideau 650×255 cm, PzR, ⁶ 4/ inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 476 XXX
9	Rideau 700×255 cm, PzR, ⁶ 4/ inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 478 XXX
9	Rideau 800×255 cm, PzR, ⁶ 4/ inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 480 XXX

⁵ indiquer impérativement le numéro du tissu

⁶ Nombre de points de fixation (baleines). Vue dans le sens de l'écoulement de la gouttière gauche / droite.

Accessoires

Accessoires Palazzo Royal avec manivelle (accessoires absolument indispensables)		Numéro de référence
10/11	Commande Pz14 pour LED, 1×230 V, 10 A (télécommande à 3 ou 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 010
11	Commande Pz14 pour chauffage, 3×400 V, 16 A (télécommande à 3 ou 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 020
10/11	Commande Pz14 pour LED et chauffage, 3×400 V, 16 A (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 030
10/11	Commande Pz14 pour LED et chauffage, 1×230 V, 16 A, 2 chauffages maximum 1500 W ou 20 A, 4 chauffages maximum 1000 W (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 035
Accessoires Palazzo Royal E avec moteur		
11	Commande Pz14 pour moteur, 1×230 V, 10 A (télécommande 3 canaux absolument indispensable)	350 01 559 100
10/11	Commande Pz14 pour LED et moteur, 1×230 V, 10 A (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 110
11	Commande Pz14 pour chauffage et moteur, 3×400 V, 16 A (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 120
10/11	Commande Pz14 pour LED, chauffage et moteur, 3×400 V, 16 A (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 130
Options pour éclairage LED (4 bandes LED couleur blanc 920 mm sont incluses avec toutes commandes Pz14 avec LED)		
	Bandes LED couleur blanc longues, 4×1480 mm	350 01 559 560
	Bandes RGBW (4 couleurs Rouge, Vert, Bleu, Blanc) 4×920 mm (télécommande 42 canaux absolument indispensable)	350 01 559 561
	Bandes RGBW (4 couleurs Rouge, Vert, Bleu, Blanc) 4×1480 mm (télécommande 42 canaux absolument indispensable)	350 01 559 562
	Modèle LED comme éclairage indirect	350 01 559 559
Accessoires électriques		
12	Télécommande, pour montage mural, IP20, 3 canaux, blanc	350 01 555 270
12	Télécommande, pour montage mural, IP20, 7 canaux, blanc	350 01 555 280
12	Télécommande, y compris support mural, IP20, 7 canaux, noir	350 01 555 290
	Télécommande, y compris support mural, IP20, 42 canaux, noir	350 01 555 300
13	Chauffage (chauffage à infrarouge), pour commande Pz14, aluminium poli, 1500 W, 230 V, 6.5 A, (y compris câble, possibilité de montage de 4 chauffages maximum par parasol), (prix pour un chauffage)	350 01 570 320
	Chauffage radiant (rayons infrarouges), aluminium poli, 1500 W, 230 V, 6.5 A (câble compris, 4 chauffages radiants max. par parasol, le prix s'entend par chauffage radiant) disponible à partir de juillet 2021	350 01 570 400
Divers		
	Kit acier inoxydable (kit supports d'essieu et charnières 10 pièces, serrure) pour utilisation en environnement corrosif	350 01 901 032
	Kit acier inoxydable (kit supports d'essieu et charnières 12 pièces, serrure) pour utilisation en environnement corrosif	350 01 901 232
	Système de sanglage, PzR 600×500, 700×500, 500×500, 550×550, 600×600, Ø600, Ø700, Ø800	350 01 900 320
	Système de sanglage, PzR 700×600, 800×600, 650×650, 700×700	350 01 900 330
14	¹³ Protection anti-chocs pour le mât du parasol, gris, amovible, H = 85 cm	350 01 906 300

¹ jusqu'à épuisement du stock

¹³ Certaines dimensions de parasol nécessitent de retirer la protection anti-chocs avant de fermer le parasol. Voir le tableau Hauteur de fermeture (E)



CAMPING DES TROIS VALLÉES ARGELES-GAZOST



AIRBUS TOULOUSE BLAGNAC



02/2020 - West Agency / Photos : GATZ / Photos non contractuelles

Nous trouver



OMBRE & TERRASSE

10, bis Chemin des Bastards
31830 PLAISANCE DU TOUCH/TOULOUSE
Mail : ombreeterrasse@gmail.com
Nous appeler : **07 50 90 65 87**
ombre-et-terrasse.com