


TEAKWOOD

La Rolls-Royce des parasols en bois



TEAKWOOD

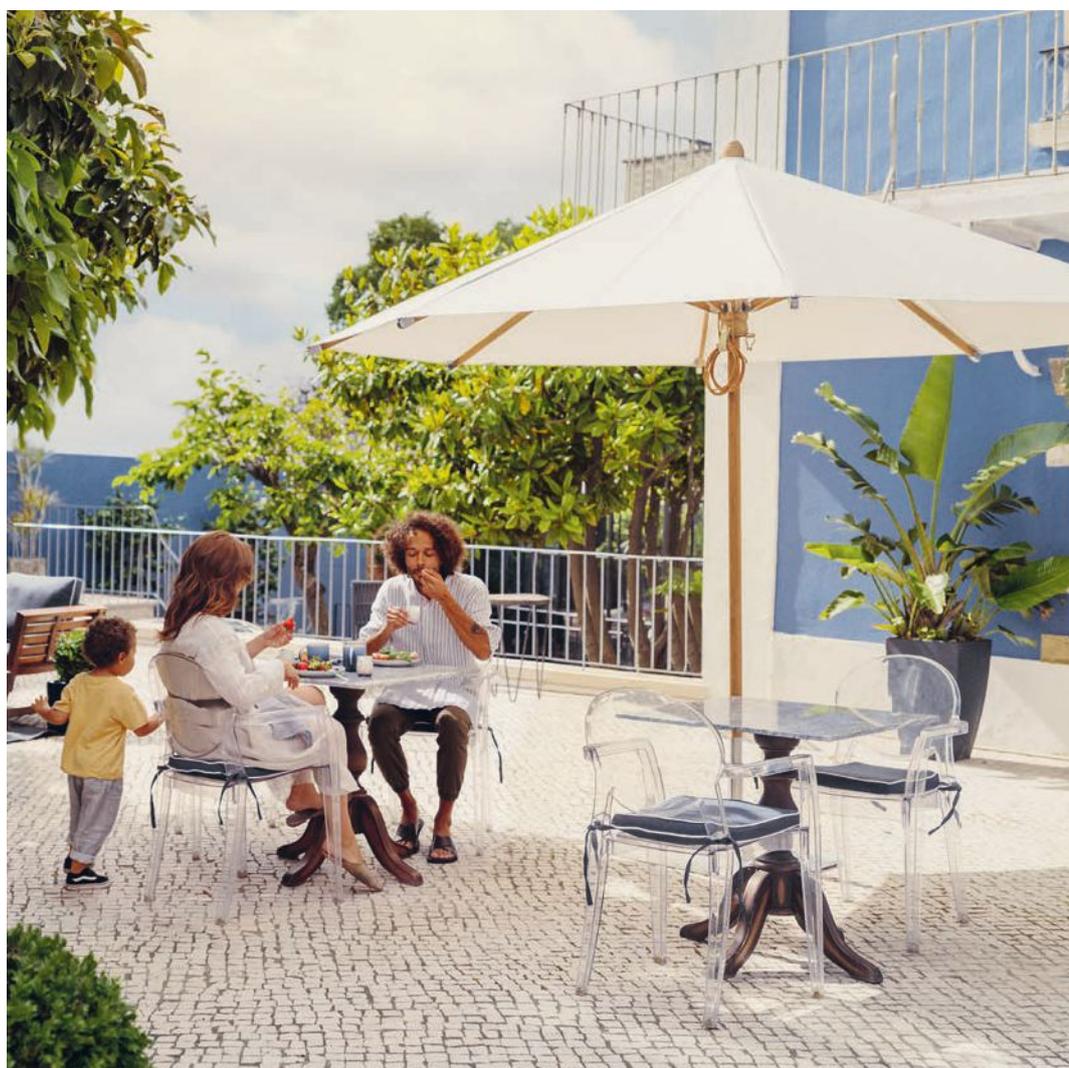

Matériaux et technique

- Armature:** 8 pièces en teck, mât d'un diam. continu de 48 mm, avec double poulie pour une ouverture confortable.
- Matériel armature:** bois de teck
- Forme de l'armature:** ronde ou carrée
- Toile:** renforcée par des coins en cuir, disponible dans la catégorie de tissu 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m²) ou dans la catégorie de tissu 4 (100 % polyester env. 250 g/m²)
- Volant:** non-disponible sur ce modèle
- Housse de protection:** incluse dans l'équipement standard
- Important:** Nous utilisons du bois naturel non traité. Le bois peut sécréter des pigments et des huiles naturelles, ce qui peut laisser des résidus sur un revêtement clair. Ce phénomène ne peut pas être éliminé et ne peut pas faire l'objet d'une réclamation.



Application



Fixations



Swiss
Made

Assortiment


Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Fondation	Poids minimum pour le socle	Vit. max vent, parasol ouvert	Numéro de réf. Armature bois de teck
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)	
A	AS	M	B	E	F	G	C			
○ sans volant										
Ø 300 ⁸	275	4.8	6.4	135	220	285	60×60	40	30 (5)	166 00 300 731
Ø 350 ⁸	325	4.8	8.7	105	215	285	60×60	55	30 (5)	166 00 350 731
□ sans volant										
330×330 ⁸	-	4.8	10.9	45	220	285	60×60	70	30 (5)	166 00 331 731

⁸ 8 pièces


Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2% ± 5 cm).

Les dimensions concernant la hauteur se basent sur la douille à sceller PX. Pour les variantes de socle, ces dimensions divergent d'une manière négligeable. Sauf socles en acier (moins 7.5 cm). Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol.


En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

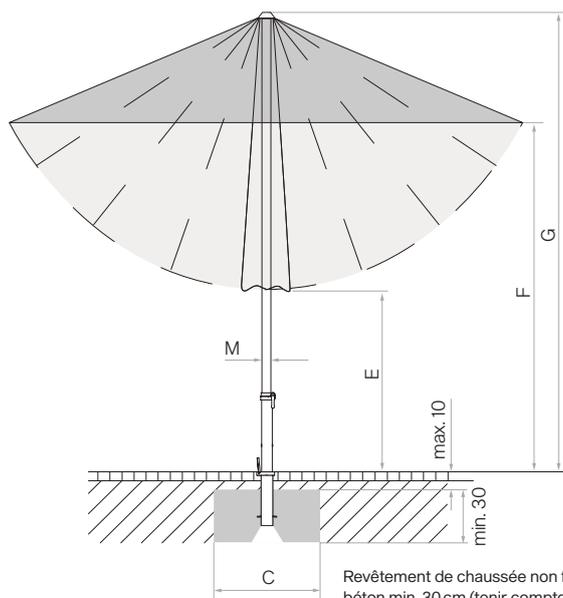

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel),Garantir l'écoulement de l'eau



8 pièces



8 pièces

Accessoires

Fixation Z (tube de fixation Z absolument indispensable)		Numéro de référence
1	Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	350 01 109 529
	1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	350 01 109 533
1	Socle en béton Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	350 01 109 528
	1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	350 01 109 534
1	Socle en béton Z, 70 kg, Ø 75×9 cm	350 01 109 527
2	³ Socle en granit naturel Z, 40 kg, 45×45×8 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	350 01 109 465
2	³ Socle en granit naturel Z, 55 kg, 55×55×9 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	350 01 109 445
3	Socle en acier Z, 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, acier zingué	350 01 100 210
	Plaque de charge 30 kg, 57.5×57.5×1.7 cm, acier zingué	350 01 100 310
4	Console murale Z, 180 mm, acier zingué	350 01 205 000
5	Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué	350 01 201 210
	Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué, peint par poudrage en anthracite	350 01 201 282
5	Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304	350 01 201 300
³ Socle à roulettes Z (tube de fixation Z absolument indispensable)		
6	Socle à roulettes Z, 55 kg, 65×65×11 cm, coulée de béton de décoration	350 01 102 900
	1 palette (5 pièces) socle avec roulettes Z, 55 kg, Ø 65×65×11 cm, coulée de béton de décoration	350 01 102 950
7	Socle à roulettes Z, 90 kg, 80×80×12.5 cm, coulée de béton de décoration	350 01 102 800
	1 palette (5 pièces) socle avec roulettes Z, 90 kg, Ø 80×80×12.5 cm, coulée de béton de décoration	350 01 102 850
Fixation PX (tube de fixation PX absolument indispensable)		
8	Douille à sceller PX, acier zingué	350 01 207 001
8	Douille à sceller PX, acier inoxydable 1.4301 / 304	350 01 207 011
9	Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, acier zingué	350 01 206 001
10	Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué, peint par poudrage en anthracite	350 01 206 082
9	Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, acier inoxydable 1.4301 / 304	350 01 206 011
Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure		
11	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair	350 01 609 979
Divers		
12	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus	350 01 563 000
13	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus	350 01 563 100

³ convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



11 12 13



Nous trouver



OMBRE & TERRASSE

10, bis Chemin des Bastards
31830 PLAISANCE DU TOUCH/TOULOUSE
Mail : ombreeterrasse@gmail.com
Nous appeler : **07 50 90 65 87**
ombre-et-terrasse.com