

FORTINO® Riviera

Le modèle compact qui résiste au vent




FORTINO® Riviera



Armature	8 pièces Mât profilé en deux pièces 38,4 × 2 mm Ouverture simple grâce à un principe d'ouverture opposé Coulisseau et couronne en plastique renforcé de fibre de verre anticorrosion Vis et rivets en acier inoxydable Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines Toit d'armature : rond, carré
Couleur	Aluminium anodisé naturel
d'armature Toile du parasol	Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m ² , protection UV > 98 % Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m ² , protection UV > 98 % Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m ² , protection UV > 98 %
Volant	Disponible seulement sans
Housse de protection	Disponible en option
Accessoires électriques	Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion



Application



Fixations



FORTINO® Riviera,
©Int. Design reg.



Swiss
Design

Assortiment

	Taille nominale sans volant cm	Nombre de baleines	Numéro de réf. Armature anodisé naturel
○	Ø 250	8 pièces	311 00 250 171
	Ø 300	8 pièces	311 00 300 171
□	200 ×	8 pièces	311 00 201 171
	200 240	8 pièces	311 00 241 171
	× 240		




Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Hauteur ouvert	Fondation	Poids minimum	Vit. max. parasol ouvert	vent, ouvert				
cm	cm	cm	m2	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)					
A	AS	M	B	E	F	G	H	C							
Ø 250	303.84	41.50	20528524060 × 605580 (9)	Ø 300	2753.86	41.40	20530024570 × 707060 (7)	200 × 200	3.84	0.135	20528524060 × 605570 (8)	240 × 240	3.85	81.15	20529524570 × 707060 (7)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit ($\pm 2\% \pm 5$ cm).


Les hauteurs se basent sur la douille à sceller BT. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle en acier (5 cm de moins).

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol.

En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

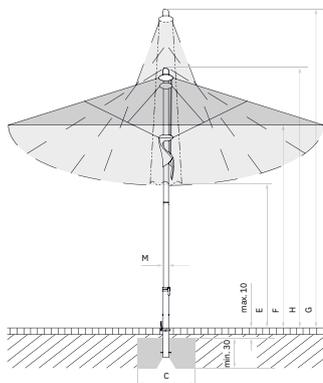

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), Garantir l'écoulement de l'eau

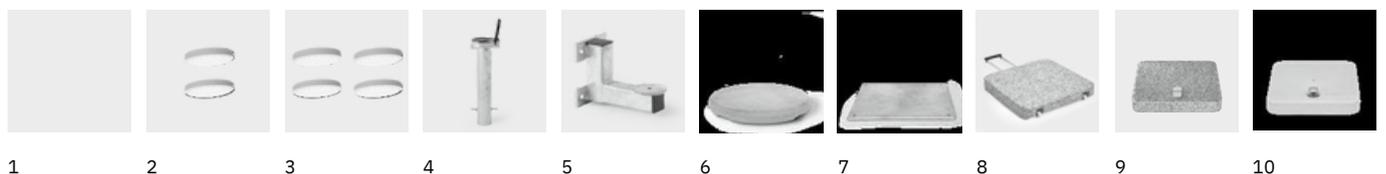

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Accessoires

Absolument
indispensable

Numéro de référence

Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure

1	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair		350 01 609 980
	10 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair		350 01 609 974

Accessoires électriques

2	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 100

Fixations

Douilles à sceller

4	Douille à sceller BT, en acier zingué	Tube de raccord BT	350 01 206 100
---	---------------------------------------	--------------------	----------------

Consoles murales

5	Console murale Z, 180 mm, acier zingué	Tube de fixation Z	350 01 205 000
---	--	--------------------	----------------

Socles

6	Socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 528
	1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 534
6	Socle en béton Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 527
7	Socle en acier Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, en acier zingué	Tube de fixation Z	350 01 100 210
	Plaque de charge 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, en acier zingué		350 01 100 310

Socle à roulettes

8	³ Socle en granit naturel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	Tube de fixation Z	350 01 109 445
---	---	--------------------	----------------

9	³ Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, béton clair (sans plaque décorative) NOUVEAU	Tube de fixation Z + Plaque décorative	350 01 110 000
---	--	---	----------------

	Plaque décorative grise pour socle à roulettes Z, 55 kg, plastique NOUVEAU		350 01 110 110
--	--	--	----------------

	Plaque décorative anthracite pour socle à roulettes Z, 55 kg, plastique NOUVEAU		350 01 110 120
--	---	--	----------------

	Plaque décorative sable pour socle à roulettes Z, 55 kg, plastique NOUVEAU		350 01 110 130
--	--	--	----------------

101,3	Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, coulée de béton de décoration	Tube de fixation Z	350 01 102 900
-------	--	--------------------	----------------

^{1,3}	1 palette (5 pièces) socle avec roulettes Z, 55 kg, Ø 65 × 65 × 11 cm, coulée de béton de décoration	Tube de fixation Z	350 01 102 950
----------------	--	--------------------	----------------

113	Socle à roulettes Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, béton clair (sans plaque décorative) NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 110 200
-----	---	--------------------	----------------

	Plaque décorative grise pour socle à roulettes Z, 90 kg, plastique NOUVEAU		350 01 110 310
--	--	--	----------------

	Plaque décorative anthracite pour socle à roulettes Z, 90 kg, plastique NOUVEAU		350 01 110 320
--	---	--	----------------

	Plaque décorative sable pour socle à roulettes Z, 90 kg, plastique NOUVEAU		350 01 110 330
--	--	--	----------------

121,3	Socle à roulettes Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5 cm, coulée de béton de décoration	Tube de fixation Z	350 01 102 800
-------	--	--------------------	----------------

^{1,3}	1 palette (5 pièces) socle avec roulettes Z, 90 kg, Ø 80 × 80 × 12.5 cm, coulée de béton de décoration	Tube de fixation Z	350 01 102 850
----------------	--	--------------------	----------------

Tubes de fixation/tubes de raccord

13	Tube de fixation Z, Ø 35 / 38–39 mm, en acier zingué		350 01 201 010
----	--	--	----------------

13	Tube de fixation Z, Ø 35 / 38–39 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 201 100
----	---	--	----------------

14	Tube de raccord BT Ø 35 / 38–39 mm, en acier zingué		350 01 206 210
----	---	--	----------------

¹ jusqu'à épuisement du stock

convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints



11



12



13



14





OMBRE & TERRASSE
10, bis Chemin des
Bastards 31830
PLAISANCE DU
TOUCH/TOULOUSE



Mail :
ombreetterrasse@gmail.com
Nous appeler : 07 50 90 65 87
ombre-et-terrasse.com