

CASTELLO® PRO

L'hôte idéal



CASTELLO® PRO




Matériaux et technique

Armature:	8 baleines en aluminium, avec mât profilé antigiratoire, principe d'ouverture contrarotatif pour une ouverture facile. Mât profilé Glatz, Ø 90 mm. Épaisseur de paroi: 3.2 mm. Baleines de toit: 33×20 mm
Coloris de l'armature:	anodisé naturel Supplément pour la peinture par poudrage de la structure du parasol dans d'autres couleurs RAL: prix sur demande
Forme de l'armature:	ronde, rectangulaire ou carrée
Dimensions spéciales:	Sur demande, un grand nombre de dimensions spéciales sont disponibles.
Commande:	avec coulisseau et levier de serrage
Toile:	remise en tension moyennant les rallonges d'étais, disponible dans la catégorie de tissu 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m ²)
Volant:	Disponible avec ou sans volant, modèle sans volant renforcé par des coins en cuir.
Housse de protection:	en option



Lieux d'utilisation



Fixations

CASTELLO®,
© Int. Design reg.



Swiss
Made

Assortiment

Taille nominale	Numéro de réf. Armature anodisé naturel	Numéro de réf. Armature anodisé naturel
○	sans volant	avec volant
Ø 350 ⁸	143 00 350 171	143 00 350 170
Ø 400 ⁸	143 00 400 171	143 00 400 170
Ø 450 ⁸	143 00 450 171	143 00 450 170
Ø 500 ⁸	143 00 500 171	143 00 500 170
Ø 550 ⁸	143 00 550 171	143 00 550 170
Ø 600 ⁸	143 00 600 171	143 00 600 170

□		
350×300 ⁸	143 00 352 171	143 00 352 170
400×300 ⁸	143 00 402 171	143 00 402 170
450×350 ⁸	143 00 452 171	143 00 452 170
500×400 ⁸	143 00 502 171	143 00 502 170
550×450 ⁸	143 00 552 171	143 00 552 170

□		
300×300 ⁸	143 00 301 171	143 00 301 170
350×350 ⁸	143 00 351 171	143 00 351 170
400×400 ⁸	143 00 401 171	143 00 401 170
450×450 ⁸	143 00 451 171	143 00 451 170
500×500 ⁸	143 00 501 171	143 00 501 170

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur de poignée coulissante	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Tolérance hauteur de passage	Hauteur totale	Hauteur ouverte	Fondation	Poids minimum le socle	¹² Vit. max pour vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E	F		G	H	C		
Ø 350 ⁸	325	9.04	8.7	113	162	200	9	341	279	80×80	180	100 (10)
Ø 400 ⁸	370	9.04	11.3	105	154	200	9	360	286	80×80	180	90 (10)
Ø 450 ⁸	415	9.04	14.3	98	146	200	9	377	293	80×80	180	75 (9)
Ø 500 ⁸	462	9.04	17.7	90	137	200	9	394	299	100×100	240	70 (8)
Ø 550 ⁸	510	9.04	21.4	83	129	200	9	412	306	120×120	430	65 (8)
Ø 600 ⁸	554	9.04	25.5	74	120	200	9	429	313	120×120	430	55 (7)
350×300 ⁸ -	-	9.04	10.5	78	120	200	9	353	280	80×80	180	90 (10)
400×300 ⁸ -	-	9.04	12	80	106	200	9	360	284	80×80	180	85 (9)
450×350 ⁸ -	-	9.04	15.8	65	94	200	9	384	291	100×100	240	75 (9)
500×400 ⁸ -	-	9.04	20	53	81	200	9	407	298	100×100	430	65 (8)
550×450 ⁸ -	-	9.04	24.8	53	81	200	9	443	302	120×120	430	60 (7)
300×300 ⁸ -	-	9.04	9	87	127	200	9	342	276	80×80	180	100 (10)
350×350 ⁸ -	-	9.04	12.3	73	114	200	9	365	283	100×100	240	85 (9)
400×400 ⁸ -	-	9.04	16	59	100	200	9	387	290	100×100	240	75 (9)
450×450 ⁸ -	-	9.04	20.3	54	85	200	9	412	297	100×100	430	65 (8)
500×500 ⁸ -	-	9.04	25	50	81	200	9	440	305	120×120	430	60 (7)

⁸8 pièces

¹²avec lambrequin: moins 10 km/h





Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier par rapport au produit fini ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Les mesures de la hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller M4.

Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle M4, 180 kg (+15.5 cm), 240 kg (+19 cm).

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol.

En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

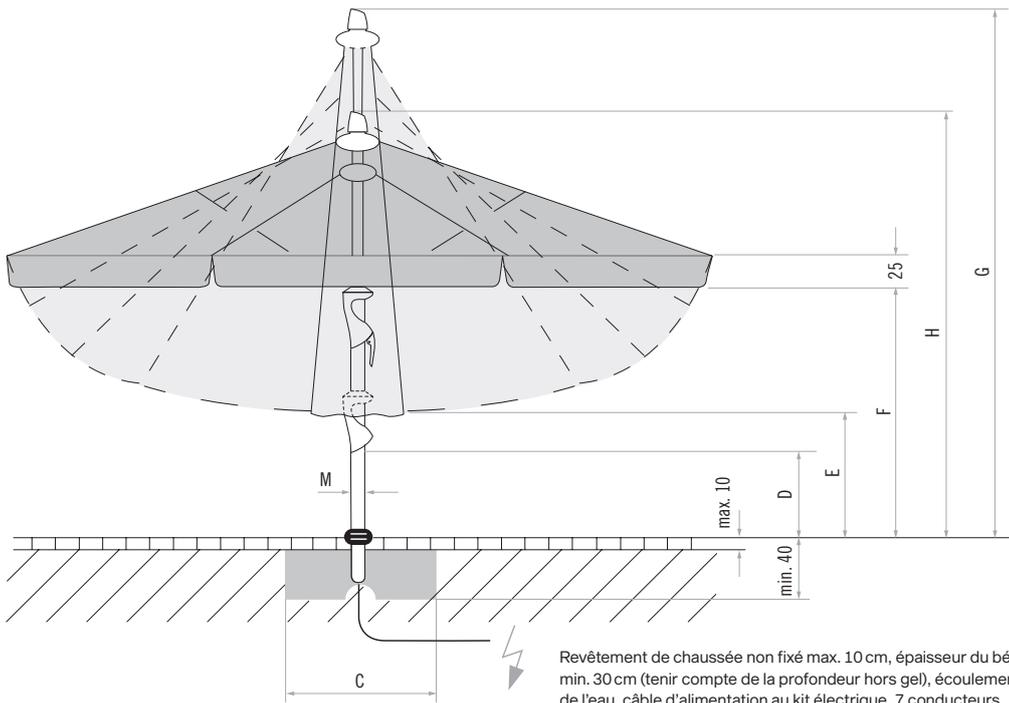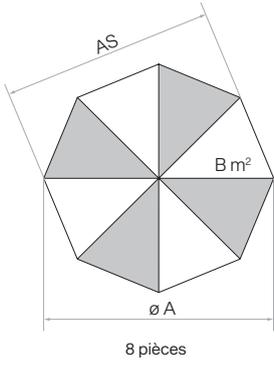

Accessoires

Fixation M4/M8/M16 (tube de fixation M4 absolument indispensable)		Numéro de référence	
1	Socle M4/M8/M16, 430 kg/620 kg avec 8 ou 12 dalles en béton 101.2×101.2×22 – 26/31 – 35 cm, en acier zingué (prix sans dalles)	350 01 226 945	
2	Plaque de montage M4/M8, 30×30×1.5 cm, en acier zingué	350 01 226 921	
Fixation M4 (tube de fixation M4 absolument indispensable)			
3	Socle M4, 180 kg, (pour 12 dalles 40×40×4 cm), 91×91×15.5 – 19.5 cm, en acier zingué (possibilité de réglage et de nivellement) (prix sans dalles)	350 01 108 335	
3	Socle M4, 240 kg, (pour 16 dalles 40×40×4 cm), 91×91×19 – 23 cm, en acier zingué (possibilité de réglage et de nivellement) (prix sans dalles)	350 01 108 435	
4	Cache pour socle M4, 88×88×5 cm, en ABS, aspect alu brossé	350 01 100 400	
	Jeu de roues pour socle M4 (jusqu'à max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, en acier zingué	350 01 100 500	
5	Douille à sceller M4, en acier zingué	350 01 226 510	
6	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50 – 149 mm, en acier zingué	350 01 226 932	
7	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 150 – 350 mm, en acier zingué	350 01 226 930	
	Plaque de montage M4 pour sols isolants, hauteur d'installation sur mesure, acier spécial 1.4301/304	350 01 229 730	
8	Tube de fixation M4 avec profil Castello Pro, en acier zingué (avec couvercle ajustable, verrouillable et nivelable)	350 01 227 300	
Dalles spéciales en béton pour socles M4/M8/M16			
	Jeu de pièces en béton, 8 pièces, 48.3×48.3×9.4 cm, (env. 385 kg), béton	350 01 226 948	
Dalles pour socle M4			
	Kit de dalles, 12 pièces, 40×40×4 cm, (env. 165 kg), en béton	350 01 226 907	
	Kit de dalles, 12 pièces, 40×40×4 cm, (env. 170 kg), 8 pièces en béton et 4 unités en aspect granit	350 01 226 906	
	Kit de dalles, 16 pièces, 40×40×4 cm, (env. 220 kg), en béton	350 01 226 904	
	Kit de dalles, 16 pièces, 40×40×4 cm, (env. 225 kg), 12 pièces en béton et 4 unités en aspect granit	350 01 226 903	
Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure avec laçage		adaptée à la taille de parasol en cm	
9	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 325×75 cm	Ø 350/Ø 400/Ø 450/Ø 500/Ø 550/350×300 / 400×300/450×350/300×300/350×350/400×400	350 01 609 715
9	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 400×85 cm	Ø 600/500×400/550×450/450×450/500×500	350 01 609 725
° Gouttière et rideau (adaptables uniquement aux parasols carrés et rectangulaires)			
10	Gouttière conique 300 cm, M4, °3/3, kit de fixation polyacrylique/PVC compris	350 01 709 310 XXX	
10	Gouttière conique 350 cm, M4, °3/3, kit de fixation polyacrylique/PVC compris	350 01 709 312 XXX	
10	Gouttière conique 400 cm, M4, °3/3, kit de fixation polyacrylique/PVC compris	350 01 709 314 XXX	
10	Gouttière conique 450 cm, M4, °3/3, kit de fixation polyacrylique/PVC compris	350 01 709 316 XXX	
10	Gouttière conique 500 cm, M4, °3/3, kit de fixation polyacrylique/PVC compris	350 01 709 318 XXX	
10	Gouttière conique 550 cm, M4, °3/3, kit de fixation polyacrylique/PVC compris	350 01 709 320 XXX	
11	Rideau 300×220 cm, M4, °3/ inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 410 XXX	
11	Rideau 350×220 cm, M4, °3/ inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 412 XXX	
11	Rideau 400×220 cm, M4, °3/ inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 414 XXX	
11	Rideau 450×220 cm, M4, °3/ inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 416 XXX	
11	Rideau 500×220 cm, M4, °3/ inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 418 XXX	
11	Rideau 550×220 cm, M4, °3/ inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 420 XXX	

Accessoires

Éclairage et chauffage		Numéro de référence
12	LED RVBB, directe et indirecte, 1 x 230V (télécommande à 7 canaux absolument nécessaire)	350 01 562 0XX
	Commande de chauffage, 3 x 400V (télécommande à 7 canaux absolument nécessaire)	350 01 562 200
	LED RVBB et commande de chauffage, 3 x 400V (télécommande à 7 canaux absolument nécessaire)	350 01 562 1XX
13	Chauffage radiant (rayons infrarouges), aluminium poli, 1500W, 230V, 6.5A (câble compris, 4 chauffages radiants max. par parasol, le prix s'entend par chauffage radiant)	350 01 570 400
Accessoires électriques		
14	Télécommande, support mural compris, IP20, 7 canaux, noir	350 01 555 320
Divers		
	¹⁴ Système de sanglage, PzS 300 x 300, Ø 350, Ø 400	350 01 900 340
	¹⁴ Système de sanglage, PzS 350 x 300, 400 x 300, 450 x 350, 500 x 400, 350 x 350, 400 x 400, 450 x 450, Ø 450, Ø 500, Ø 550	350 01 900 300
	¹⁴ Système de sanglage, PzS 550 x 450, 500 x 500, Ø 600	350 01 900 310
15	¹³ Protection anti-chocs pour le mât du parasol, gris, amovible, H = 85 cm	350 01 906 100

¹ jusqu'à épuisement du stock

³ indiquer impérativement le numéro du tissu

⁶ Nombre de points de fixation (baleines). Vue dans le sens de l'écoulement de la gouttière gauche / droite.

¹³ Certaines dimensions de parasol nécessitent de retirer la protection anti-chocs avant de fermer le parasol. Voir le tableau Distance du coulisseau (D).

¹⁴ Disponible uniquement avec un nouveau parasol ou une nouvelle housse.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



11 12 13 14 15



Nous trouver



OMBRE & TERRASSE

10, bis Chemin des Bastards
31830 PLAISANCE DU TOUCH/TOULOUSE
Mail : ombreeterrasse@gmail.com
Nous appeler : **07 50 90 65 87**
ombre-et-terrasse.com