

PALAZZO® Style

Osez le style



Place de la Comédie – Montpellier



Place de la Comédie – Montpellier




Caractéristiques uniques

- ☞ Design de la ligne Palazzo: design cohérent entre les modèles Royal, Noblesse et Style
- ☞ Profil de mât continu jusqu'au revêtement du sol (tube de fixation / charnière intérieur)
- ☞ Principe d'ouverture contra-rotatif (par manivelle ou moteur):
Ouverture avec seulement 9 tours de manivelle (brevetée)
Grande hauteur de fermeture (pas de déplacement du mobilier)
- ☞ Stabilité au vent 110 km/h avec la dimension 300 × 300 cm
- ☞ Choix de matériaux haut de gamme
- ☞ NOUVEAU Système d'éclairage LED intégré dans les baleines
- ☞ NOUVEAU Options supplémentaires professionnelles (Chauffage, gouttières, etc.)
- ☞ Exécutions spéciales sur mesure (Tailles, armature, tissu, etc.)

Lieux d'utilisation

- ☞ Surface extérieure réduite
- ☞ Terrasses et rooftops
- ☞ Environnements corrosifs

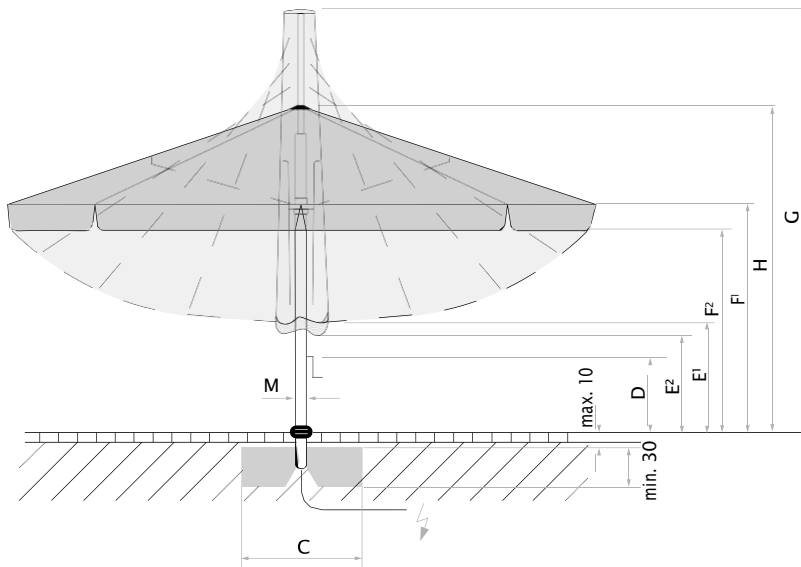




Revêtement de chaussée non fixé max. 10cm, épaisseur du béton min. 30cm (tenir compte de la profondeur hors gel), garantissant l'écoulement de l'eau, ligne d'alimentation électrique.



Les positions des éclairages du Palazzo Style avec LED



Les positions des unités de chauffage radiant du Palazzo Style



Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Distance coulisseau	Hauteur fermeture/ avec volant	Hauteur de passage/ avec volant	Hauteur totale	Hauteur ouverte	Fondation	Poids minimum pour le socle	¹⁰ Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E ¹ /E ²	F ¹ /F ²	G	H	C		
Ø 350 ⁶	325	10.5	8.7	85	179/154	235/210	356	285	80 × 80	180	115 (11)
Ø 400 ⁶	370	10.5	11.3	85	176/151	235/210	378	292	80 × 80	180	90 (10)
Ø 450 ⁶	415	10.5	14.3	85	178/153	235/210	406	299	80 × 80	180	75 (9)
Ø 500 ⁶	460	10.5	17.7	85	169/144	235/210	423	305	100 × 100	240	65 (8)
Ø 600 ⁶	554	10.5	25.5	85	149/124	235/210	455	319	120 × 120	310	55 (7)
350 × 250 ⁶	-	10.5	8.8	85	123/98	235/210	337	281	80 × 80	180	100 (10)
350 × 300 ⁶	-	10.5	10.5	85	133/108	235/210	362	284	80 × 80	180	95 (10)
400 × 200 ⁶	-	10.5	8	85	100/75	235/210	322	283	80 × 80	180	95 (10)
400 × 300 ⁶	-	10.5	12	85	117/92	235/210	366	288	80 × 80	180	80 (9)
450 × 350 ⁶	-	10.5	15.8	85	109/84	235/210	394	295	100 × 100	240	75 (9)
300 × 300 ⁶	-	10.5	9	85	142/117	235/210	353	280	80 × 80	180	110 (11)
350 × 350 ⁶	-	10.5	12.3	85	124/99	235/210	371	287	100 × 100	240	95 (10)
400 × 400 ⁶	-	10.5	16	85	121/96	235/210	405	294	100 × 100	240	80 (9)
450 × 450 ⁶	-	10.5	20.3	80	103/78	235/210	422	301	100 × 100	310	70 (8)

⁶ 8 pièces

¹⁰ avec lambrequin: moins 10 km/h

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier par rapport au produit fini ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Si une hauteur de passage minimale est souhaitée, veuillez consulter Glatz.

Les mesures de la hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller M4.

Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle M4, 180 kg (+15.5 cm).

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol.

En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 25 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

L'ouverture et la fermeture à l'aide d'une visseuse sans fil ne sont pas autorisées.

PALAZZO' Style, Int. Patents reg. Int. Design reg.



Swiss Made

Assortiment

Taille nominale	Numéro de réf. Armature à manivelle anodisé naturel	Numéro de réf. Armature avec moteur anodisé naturel	Numéro de réf. Armature à manivelle anodisé naturel	Numéro de réf. Armature avec moteur anodisé naturel
○	sans volant	sans volant	avec volant	avec volant
Ø 350 ⁹	230 00 350 171	231 00 350 171	230 00 350 170	231 00 350 170
Ø 400 ⁹	230 00 400 171	231 00 400 171	230 00 400 170	231 00 400 170
Ø 450 ⁹	230 00 450 171	231 00 450 171	230 00 450 170	231 00 450 170
Ø 500 ⁹	230 00 500 171	231 00 500 171	230 00 500 170	231 00 500 170
Ø 600 ⁹	230 00 600 171	231 00 600 171	230 00 600 170	231 00 600 170
└┐				
350 × 300 ⁸	230 00 352 171	231 00 352 171	230 00 352 170	231 00 352 170
350 × 300 ⁹	230 00 353 171	231 00 353 171	230 00 353 170	231 00 353 170
400 × 200 ⁸	230 00 404 171	231 00 404 171	230 00 404 170	231 00 404 170
400 × 300 ⁸	230 00 402 171	231 00 402 171	230 00 402 170	231 00 402 170
400 × 300 ⁹	230 00 403 171	231 00 403 171	230 00 403 170	231 00 403 170
450 × 350 ⁹	230 00 452 171	231 00 452 171	230 00 452 170	231 00 452 170
500 × 400 ⁹	230 00 502 171	231 00 502 171	230 00 502 170	231 00 502 170
550 × 450 ⁹	230 00 552 171	231 00 552 171	230 00 552 170	231 00 552 170
□				
300 × 300 ⁷	230 00 301 171	231 00 301 171	230 00 301 170	231 00 301 170
300 × 300 ⁹	230 00 302 171	231 00 302 171	230 00 302 170	231 00 302 170
350 × 350 ⁹	230 00 351 171	231 00 351 171	230 00 351 170	231 00 351 170
400 × 400 ⁹	230 00 401 171	231 00 401 171	230 00 401 170	231 00 401 170
450 × 450 ⁹	230 00 451 171	231 00 451 171	230 00 451 170	231 00 451 170
500 × 500 ⁹	230 00 501 171	231 00 501 171	230 00 501 170	231 00 501 170



NOUVEAU PALAZZO® Style

Osez le style

Modèle de base

Ossature

- 8 pièces en aluminium anodisé
- Mât anti-déformation, nervures de renfort comprises
- Profilé de mât Ø 105 mm et épaisseur de paroi 4.5 mm
- Baleines 23 × 40 mm

Matériau d'armature

- Aluminium: EN-AW-6063-T66
- Vis et rivets en acier inox A4
- Pièces en plastique renforcé de fibres de verre: PA6GF30
- Anodisation:
 - Traitement de la surface profilée
 - Dureté élevée – résistance à l'abrasion

(«résistant aux rayures»)

Résistance accrue à la corrosion

Aspect naturel (intégration dans l'environnement)

Aspect moderne (mat précieux)

Couleur d'armature

- Anodisé naturel mat (standard)
- RAL 7016 thermolaqué (sans supplément)
- Couleurs RAL thermolaquées (contre supplément)
 - Thermolaquage sur profilés anodisés
 - (donc protection anticorrosion supplémentaire)

Principe d'ouverture

- Contra-rotatif (système télescopique)
- Ouverture brevetée au moyen d'une courroie crantée
- Ouvert en seulement 9 tours de manivelle

Entraînement

- Avec manivelle (amovible)
- Avec moteur (contre supplément)

Toile

- Avec ou sans lambrequin
- Resserrage possible (rallonges de baleines réglables)
- 100% polyacrylique env. 300 g/m² (teinte dans la masse)
- Toiles remplaçables ou échangeables

Stabilité au vent

- Jusqu'à 110 km/h (avec ancrage fixe)
- Testée en soufflerie

Fixations

[Plus d'informations](#)

- NOUVEAU Socle / support de parasol / cache-socle
- Douilles au sol
- Plaques de montage sans ou avec hauteur sur mesure
- Plaques de montage pour sols isolants
- Plaques de montage pour sols isolants avec isolation élevée
- Plaques de base sur mesure



Options supplémentaires

[Plus d'informations](#)

- NOUVEAU Système d'éclairage LED (RVBB)
- NOUVEAU Chauffage infrarouge
- Motorisation
- Système BUS ou raccordement à un système domotique
- Gouttières
- Rideaux
- Parois latérales
- Housses de protection avec laçage façon corset
- Systèmes de nouage
- Protection antichocs
- Dispositif antivol (intégré)



Exécutions spéciales

[Plus d'informations](#)

- Tailles spéciales et dimensions intermédiaires (niveaux 1 et 2)
- Rallonges et raccourcissements du mât max. + 1000 mm / - 330 mm
- Couleur d'armature dans toutes les couleurs RAL
- NOUVEAU Glatz Green® Tissus spéciaux
- Tissus spéciaux (matières étrangères, PVC et ignifuges)
- Lambrequins spéciaux et liserés Impression

Accessoires

	Fixation M4 / M8 / M16 (tube de fixation M4 ou charnière de montage M8 indispensable)	Numéro de référence	
1	Socle M4 / M8 / M16, 430 kg / 620 kg avec 8 ou 12 dalles en béton 101.2 × 101.2 × 22 - 26 / 31 - 35 cm, en acier zingué (prix sans dalles)	350 01 226 945	
2	Plaque de montage M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm en acier zingué	350 01 226 921	
Fixation M4 (tube de fixation M4 absolument indispensable)			
3	Socle M4, 180 kg, (pour 12 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5 - 19.5 cm, en acier zingué (possibilité d'ajustement et de réglage hauteur et niveau) (prix sans dalles)	350 01 108 335	
3	Socle M4, 240 kg, (pour 16 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 19 - 23 cm, en acier zingué (possibilité d'ajustement et de réglage hauteur et niveau) (prix sans dalles)	350 01 108 435	
4	Cache pour socle M4, 88 × 88 × 5 cm, en ABS, aspect alu brossé	350 01 100 400	
5	Jeu de roues pour socle M4 (jusqu'à max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, en acier zingué	350 01 100 500	
6	Douille à sceller M4, en acier zingué	350 01 226 510	
6	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50 - 149 mm, en acier zingué	350 01 226 932	
7	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 150 - 350 mm, en acier zingué	350 01 226 930	
	Plaque de montage M4 pour sols isolants, hauteur d'installation sur mesure, en acier spécial 1.4301 / 304	350 01 229 730	
8	Tube de fixation M4 avec profil PzS / PzN, en acier zingué (avec couvercle ajustable, verrouillable et nivelable)	350 01 227 040	
Fixation M8 (Charnière de structure M8 absolument indispensable)			
9	Douille à sceller M8, en acier zingué	350 01 226 000	
2	Plaque de montage M8 spéciale, pour hauteur de montage 50 - 149 mm, en acier zingué	350 01 229 707	
2	Plaque de montage M8 spéciale, pour hauteur de montage 150 - 350 mm, en acier zingué	350 01 229 705	
2	Plaque de montage M8 pour sols d'isolation, hauteur de montage sur mesure, en inox 1.4301 / 304	350 01 229 732	
10	Charnière de montage M8 avec profil PzS / PzN, en acier zingué (ajustable, verrouillable et nivelable)	350 01 225 040	
Dalles spéciales en béton pour socles M4 / M8 / M16			
	Jeu de pièces en béton, 8 pièces, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (env. 385 kg), béton	350 01 226 948	
Dalles pour socle M4			
	Kit de dalles, 12 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 165 kg), en béton	350 01 226 907	
	Kit de dalles, 12 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 170 kg), 8 pièces en béton, 4 unités en aspect granit	350 01 226 906	
	Kit de dalles, 16 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 220 kg), en béton	350 01 226 904	
	Kit de dalles, 16 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 225 kg), 12 pièces en béton, 4 unités en aspect granit	350 01 226 903	
Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure avec laçage			
	adaptée à la taille de parasol en cm		
11	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 325 × 90 cm	Ø 350/Ø 400/Ø 450/Ø 500/350 × 300/ 400 × 300 / 400 × 200 / 300 × 300 / 350 × 350	350 01 609 815
11	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 400 × 100 cm	Ø 600/450 × 350/500 × 400/ 550 × 450/400 × 400/450 × 450/500 × 500	350 01 609 825
⁵ Gouttière et rideau (adaptables uniquement aux parasols carrés et rectangulaires)			
12	Gouttière conique 200 cm, PzNS, ² /2, kit de fixation polyacrylique / PVC compris	350 01 709 329 XXX	
12	Gouttière conique 300 cm, PzNS, ² /2, kit de fixation polyacrylique / PVC compris	350 01 709 330 XXX	
12	Gouttière conique 300 cm, PzNS, ³ /3, kit de fixation polyacrylique / PVC compris	350 01 709 331 XXX	
12	Gouttière conique 350 cm, PzNS, ³ /3, kit de fixation polyacrylique / PVC compris	350 01 709 332 XXX	
12	Gouttière conique 400 cm, PzNS, ³ /3, kit de fixation polyacrylique / PVC compris	350 01 709 334 XXX	
12	Gouttière conique 450 cm, PzNS, ³ /3, kit de fixation polyacrylique / PVC compris	350 01 709 336 XXX	
12	Gouttière conique 500 cm, PzNS, ³ /3, kit de fixation polyacrylique / PVC compris	350 01 709 338 XXX	
12	Gouttière conique 550 cm, PzNS, ³ /3, kit de fixation polyacrylique / PVC compris	350 01 709 346 XXX	
13	Rideau 200 × 220 cm, PzS, ² / inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 429 XXX	
13	Rideau 300 × 220 cm, PzS, ² / inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 430 XXX	
13	Rideau 300 × 220 cm, PzS, ³ / inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 431 XXX	
13	Rideau 350 × 220 cm, PzS, ³ / inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 432 XXX	
13	Rideau 400 × 220 cm, PzS, ³ / inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 434 XXX	
13	Rideau 450 × 220 cm, PzS, ³ / inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 436 XXX	
13	Rideau 500 × 220 cm, PzS, ³ / inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 438 XXX	
13	Rideau 550 × 220 cm, PzS, ³ / inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 440 XXX	

⁵ indiquer impérativement le numéro du tissu

⁶ Nombre de points de fixation (baleines). Vue dans le sens de l'écoulement de la gouttière gauche / droite.

Accessoires

Accessoires Palazzo Style avec manivelle	Numéro de référence
14/15 Commande Pz14 pour LED 1 × 230V, 10 A (télécommande à 3 ou 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 010
15 Commande Pz14 pour chauffage 3 × 400 V, 16 A (télécommande à 3 ou 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 020
14/15 Commande Pz14 pour LED et chauffage 3 × 400 V, 16 A (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 030
14/15 Commande Pz14 pour LED et chauffage, 1 × 230V, 16 A, 2 chauffages maximum 1500 W ou 20 A, 4 chauffages maximum 1000 W (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 035
Accessoires Palazzo Style E avec moteur (accessoires absolument indispensables)	
15 Commande Pz14 pour moteur (télécommande 3 canaux absolument indispensable)	350 01 559 100
14/15 Commande Pz14 pour LED et moteur (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 110
15 Commande Pz14 pour chauffage et moteur (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 120
14/15 Commande Pz14 pour LED, chauffage et moteur (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 130
Options pour éclairage LED (4 bandes LED couleur blanc 920 mm sont incluses avec toutes commandes Pz14 avec LED)	
Bandes LED couleur blanc longues, 4 × 1480 mm (seulement pour 550 × 450 et 500 × 500)	350 01 559 560
Bandes RGBW (4 couleurs Rouge, Vert, Bleu, Blanc) 4 × 920 mm (télécommande 42 canaux absolument indispensable)	350 01 559 561
Bandes RGBW (4 couleurs Rouge, Vert, Bleu, Blanc) 4 × 1480 mm (télécommande 42 canaux absolument indispensable) (seulement pour 550 × 450 et 500 × 500)	350 01 559 562
Modèle LED comme éclairage indirect	350 01 559 559
Accessoires électriques	
16 Télécommande, pour montage mural, IP20, 3 canaux, blanc	350 01 555 270
16 Télécommande, pour montage mural, IP20, 7 canaux, blanc	350 01 555 280
16 Télécommande, y compris support mural, IP20, 7 canaux, noir	350 01 555 290
16 Télécommande, y compris support mural, IP20, 42 canaux, noir	350 01 555 300
17 Chauffage (chauffage à infrarouge), pour commande Pz14, aluminium poli, 1500W, 230 V, 6.5 A, (y compris câble, possibilité de montage de 4 chauffages maximum par parasol), (prix pour un chauffage)	350 01 570 320
Chauffage radiant (rayons infrarouges), aluminium poli, 1500W, 230V, 6.5 A (câble compris, 4 chauffages radiants max. par parasol, le prix s'entend par chauffage radiant) disponible à partir de juillet 2021	350 01 570 400
Divers	
Kit acier inoxydable (kit supports d'essieu et charnières 4 pièces, serrure) pour utilisation en environnement corrosif	350 01 900 432
Kit acier inoxydable (kit supports d'essieu et charnières 6 pièces, serrure) pour utilisation en environnement corrosif	350 01 900 632
Kit acier inoxydable (kit supports d'essieu et charnières 8 pièces, serrure) pour utilisation en environnement corrosif	350 01 900 832
¹⁴ Système de sanglage, PzS 300 × 300, Ø 350, Ø 400	350 01 900 340
¹⁴ Système de sanglage, PzS 350 × 300, 400 × 300, 450 × 350, 500 × 400, 350 × 350, 400 × 400, 450 × 450, Ø 450, Ø 500, Ø 550	350 01 900 300
¹⁴ Système de sanglage, PzS 550 × 450, 500 × 500, Ø 600	350 01 900 310
18 ¹³ Protection anti-chocs pour le mât du parasol, gris, amovible, H = 85 cm	350 01 906 200

¹ jusqu'à épuisement du stock

¹³ Certaines dimensions de parasol nécessitent de retirer la protection anti-chocs avant de fermer le parasol. Voir le tableau Hauteur de fermeture (E)

¹⁴ Disponible uniquement avec un nouveau parasol ou une nouvelle housse.





Place nationale à Montauban



Place nationale

02/2020 - West Agency / PHOTOS : GLATZ / PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Nous trouver



OMBRE & TERRASSE

10, bis Chemin des Bastards
31830 PLAISANCE DU TOUCH/TOULOUSE
Mail : ombreeterrasse@gmail.com
Nous appeler : 07 50 90 65 87
ombre-et-terrasse.com



OMBRE & TERRASSE

10, bis Chemin des Bastards
31830 PLAISANCE DU TOUCH/TOULOUSE

Mail : ombreeterrasse@gmail.com

Nous appeler : 07 50 90 65 87

ombre-et-terrasse.com