

TEAKWOOD



Swiss
Made

01/2026 fr - 259 420 01 512 © by Glatz AG

TEAKWOOD

L'élégant chef-d'œuvre en bois noble

> 98 %
UV
Protection



Armature	8 baleines Teak nature Mât d'un diam. continu de 48 mm Garnitures inoxydables aux extrémités des baleines
Fonction	Poulie pour l'ouverture et la fermeture Fixation avec une goupille métallique Coulisseau qui se fixe à différentes hauteurs pour une tension optimale de la toile Languettes en cuir pour fixer la corde
Couleur d'armature	Teak élégant
Toile du parasol	Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m ² , protection UV > 98 % Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m ² , protection UV > 98 % Angles en toile avec cuir (blanc) renforcés
Volant	Disponible seulement sans
Housse de protection	Fournie à la livraison
Accessoires électriques	Spot sur batterie intégrée à LED Osyrión



Lieux d'utilisation



Fixations



Valable à partir du 1.1.2026
glatz.com



OMBRE & TERRASSE
10, bis Chemin des Bastards
31830 PLAISANCE DU TOUCH/TOULOUSE
Mail : ombreeterrasse@gmail.com
Nous appeler : 07 50 90 65 87
ombre-et-terrasse.com



Assortiment

Armature bois de teck, non traité

Forme	Taille nominale	Nombre de baleines	Numéro de réf.
	cm		
○	Ø 300	8	166 00 300 731
	Ø 350	8	166 00 350 731
□	330 x 330	8	166 00 331 731

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Fondation	Poids minimum pour le socle	Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	E	F	G	C			
Ø 300	275	4.8	6.4	135	220	285	60 x 60	40	30 (5)
Ø 350	325	4.8	8.7	105	215	285	60 x 60	55	30 (5)
330 x 330	-	4.8	10.9	45	220	285	70 x 70	70	30 (5)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).


Les dimensions concernant la hauteur se basent sur la douille à sceller PX. Pour les variantes de socle, ces dimensions divergent d'une manière négligeable.

Sauf socles en acier (moins 7.5 cm).


Pour les variantes avec une plaque de montage et le tube de fixation M4, les hauteurs indiquées sont réduites de 12 à 13 cm.

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol. Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas.


En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

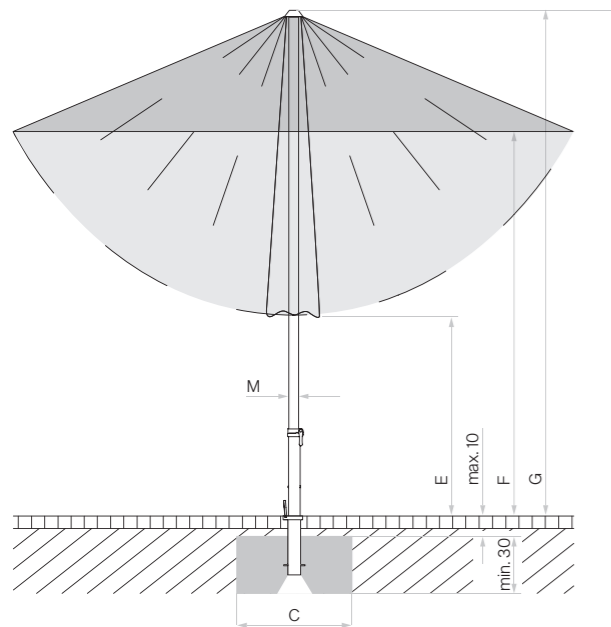


Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), garantir l'écoulement de l'eau



8 pièces



8 pièces

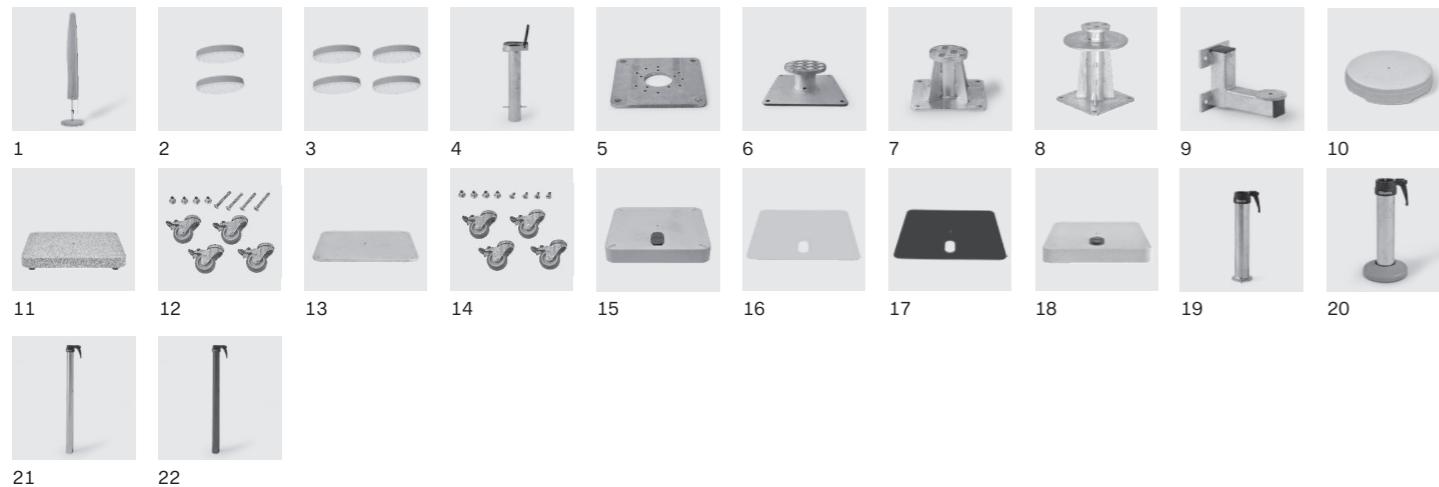

Accessoires TEAKWOOD

Housse de protection

Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure

	Absolument indispensable	Numéro de réf.
1 Housse de protection avec baguette et fermeture éclair		350 01 609 979

Accessoires

Accessoires électriques

2 OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 000
3 OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 100

Fixations

Douilles à sceller

4 Douille à sceller PX, en acier galvanisé à chaud	Tube de raccord PX	350 01 207 001
4 Douille à sceller PX, acier inoxydable 1.4301 / 304	Tube de raccord PX	350 01 207 011

Plaques de montage

5 Plaque de montage M4 / M8, 30 x 30 x 1.5 cm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4	350 01 226 921
6 Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50–149 mm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4	350 01 226 932
7 Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 150–350 mm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4	350 01 226 930
8 Plaque de montage M4 pour hautes isolations (50-350 mm), hauteur d'installation (50-350 mm) sur mesure (plus haut sur demande), en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4	350 01 222 510

Consoles murales

9 Console murale Z, 180 mm, acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 205 000
---	--------------------	----------------

Socle

10 Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 x 8.5 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 111 116
1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 x 8.5 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 112 116
10 ¹ Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 x 8.5 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 529
10 Socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 x 11 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 111 216
1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 x 11 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 112 216
10 Socle en béton Z, 70 kg, Ø 75 x 9 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 111 316
11 Socle en granit naturel Z, 40 kg, 50 x 50 x 8 cm, pierre naturelle, mat NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 109 432
11 ¹ Socle en granit naturel Z, 55 kg, 59 x 59 x 8 cm, pierre naturelle	Tube de fixation Z	350 01 109 447
11 Socle en granit naturel Z, 55 kg, 59 x 59 x 8 cm, pierre naturelle, mat NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 109 434
11 Socle en granit naturel Z, 90 kg, 75 x 75 x 8 cm, pierre naturelle, mat NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 109 436
12 ³ Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé		350 01 109 487
12 ^{3*} Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 109 486
13 Socle en acier Z 40 kg, 58.5 x 58.5 x 2 cm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 100 810
13 Socle en acier Z 55 kg, 68.5 x 68.5 x 2 cm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 100 910
14 ³ Jeu de roues pour socle en acier Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé		350 01 101 001
14 ^{3*} Jeu de roues pour socle en acier Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 101 000

Socle à roulettes

15 ^{3,7} Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 x 65 x 11 cm, béton clair (sans plaque décorative)	Tube de fixation Z + plaque décorative	350 01 113 200
^{3,7} 1 palette (5 pièces) socle à roulettes Z, 55 kg, 65 x 65 x 11 cm, béton clair (sans plaque décorative)	Tube de fixation Z + plaque décorative	350 01 113 280

16 ¹ Plaque décorative blanc gris RAL 9002 pour socle à roulettes Z, 55 kg, composite d'aluminium		350 01 113 310
17 Plaque décorative anthracite RAL 7016 pour socle à roulettes Z, 55 kg, composite d'aluminium		350 01 113 320
18 ^{3,7} Socle à roulettes Z, 90 kg, 80 x 80 x 11 cm, béton clair NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 113 400
^{3,7} 1 palette (5 pièces) socle à roulettes Z, 90 kg, 80 x 80 x 11 cm, béton clair NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 113 480

Tubes de fixation/tubes de raccord

19 Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 201 210
19 Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud, revêtement par poudre anthracite		350 01 201 282
19 Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 201 300
20 Tube de fixation M4, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 200 035
21 Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 206 001
22 Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud, revêtement par poudre anthracite		350 01 206 082
21 Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 206 011

¹jusqu'à épuisement du stock

³convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

⁷55 kg / 90kg: Garde au sol 7 mm

⁸convient aux environnements corrosifs